



## ■TW026-NB/NB-02

先端 ニードル × ニードル

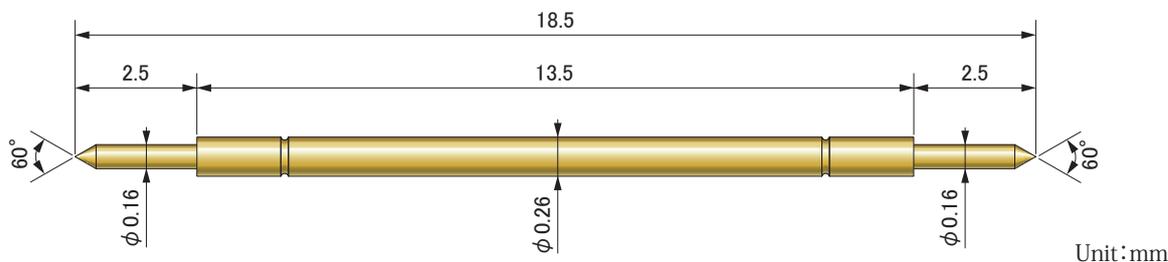


ストローク	2.0 mm		
バネ圧	3.16 gf	初期値	
	12.95 ± 2.54 gf	1.0mm推奨ストローク時	
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

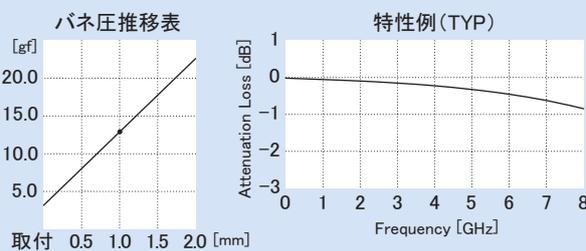


## ■TW030-NB/NB-00

先端 ニードル × ニードル

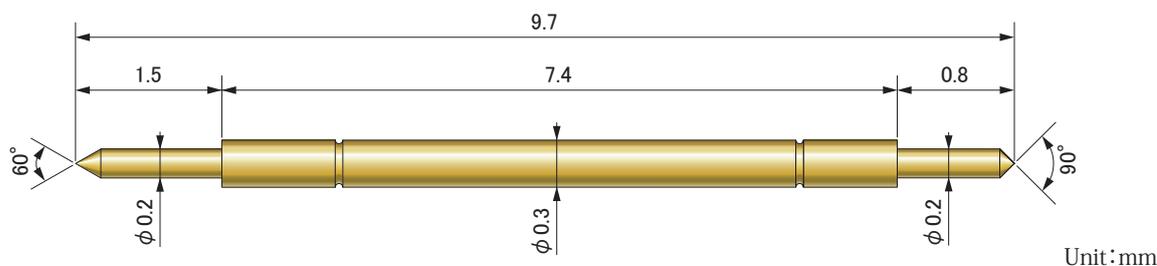

ストローク	1.3 mm		
バネ圧	5.0 gf	初期値	
	12.95 ± 2.54 gf	0.8mm推奨ストローク時	
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

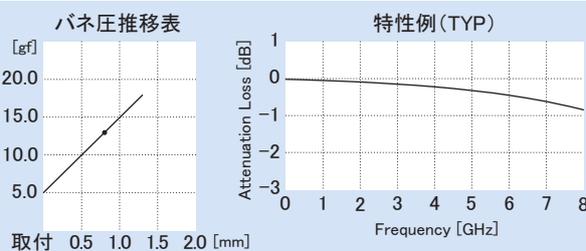

●仕様は予告なく変更する場合がございます。