

Coaxial Connectors

[同軸コネクタ]

SMA



MKT-TAISEI Co.,Ltd.




CONTENTS

中心導体のターミナル形状	3
仕様、材料等	4
レセプタクル	5-9
プラグレセプタクル	10-11
アダプタ	12
変換アダプタ	13
セミリジットケーブル用コネクタ	14-17
フレキシブルケーブル用コネクタ	18-19




同軸コネクタ
Coaxial Connectors


中心導体のターミナル形状 *Center Contact Configuration*




標準(ストレート)
Straight Terminal




段付型
Stub Terminal




ソルダー型
Solder Pot Terminal



半月型
Semi-round Terminal



タブ型
Tab Terminal



スリット型
Slot Terminal



SMA 同軸コネクタ
SMA Coaxial Connectors

材料・表面処理 *Materials/Finish*

部品名 Part Name	材質 Materials	表面処理 Finish	
		処理 Plated	備考 Note
シェル Shell	ステンレス Stainless Steel	パッシベイト Passivated	
		金めっき Gold Plated	
	黄銅 Brass	ニッケルめっき Nickel Plated	
		金めっき Gold Plated	
カップリング Coupling	ステンレス Stainless Steel	パッシベイト Passivated 金めっき Gold Plated	標準仕様 Standard
中心導体(メス) Female Contact	ベリリウム銅 Beryllium Copper	金めっき Gold Plated	
中心導体(オス) Male Contact	黄銅 Brass	金めっき Gold Plated	
絶縁体 Insulator	テフロン Teflon		
圧入リング Crimp Ferrule	黄銅 Brass	ニッケルめっき Nickel Plated	
保持リング Holding Ferrule	ベリリウム銅 Beryllium Copper	ニッケルめっき Nickel Plated	
ガスケット Gaskets	シリコン Silicone		

仕様 *Specifications*

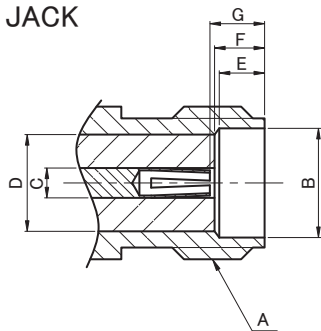
製品形式 Series	SMA		
耐電圧 Withstanding V.	AC 1000 V. One Minute		
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC 500 V. 5000 MΩ min.		
接触抵抗 Contact Resistance	4 mΩ max.		
適用周波数 Frequency Range	DC~8000 MHz	DC~12400 MHz	DC~18000 MHz
V S W R	1.2 max.		
特性インピーダンス Impedance	50 Ω		

※SMAコネクタのカップリングはステンレスパッシベイト処理(SP)が標準です。
※高周波特性のカタログ値は代表値です。保証値ではありません。

開口部寸法 *Dimensions*

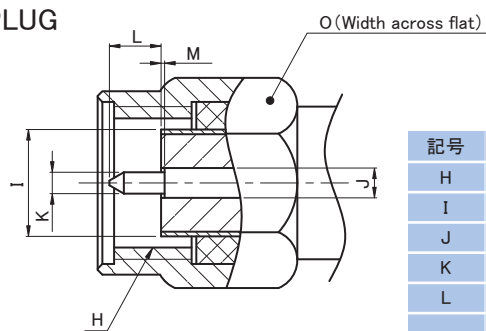
Unit : mm

JACK



記号	寸法 Dimensions
A	1/4-36UNS-2A
B	$\phi 4.65^{+0.02}_{-0.05}$
C	$\phi 1.27 \pm 0.02$
D	$\phi 4.12$
E	1.93 ± 0.03
F	1.93 ± 0.10
G	$1.95^{+0.38}_{-0}$

PLUG



記号	寸法 Dimensions
H	1/4-36UNS-2B
I	$\phi 4.55 \pm 0.03$
J	$\phi 1.27 \pm 0.02$
K	$\phi 0.91 \pm 0.01$
L	2.2
M	$0^{+0.25}_{-0}$
O	8

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma_top-p01-11



株式会社 **MKT TAISEI**

【本社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

MKT TAISEI Co., Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945


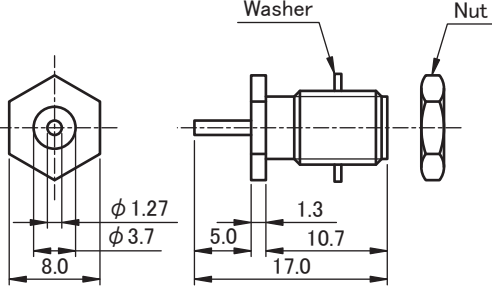

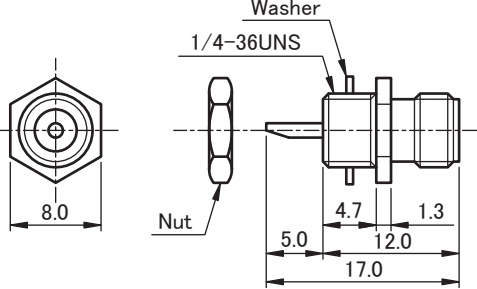

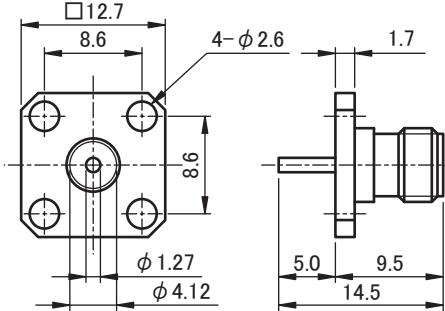

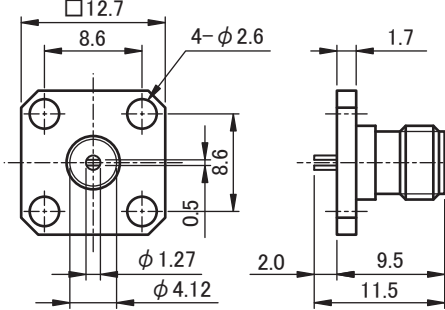


ここに記載したSMAシリーズは製品群の一部でございます。これ以外にも各種形状・寸法の製品を用意しております。又、特殊形状仕様のもも取り扱っておりますので是非お問い合わせ下さい。

We provide various configurations and dimensions of SMA series besides the below described in this table and comply with specific custom needs. Please ask for it if any.

◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON1100-BN</p> <p>ナット止め 丸棒ストレート DC~12.4 GHz</p> <p>Bulkhead Feed Through, Straight Terminal, DC~12.4 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1102-BN</p> <p>ナット止め(両ねじ式) ソルダー DC~12.4 GHz</p> <p>Bulkhead Feed Through, Solder Pot Terminal, DC~12.4 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1110-SP</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1114-SP</p> <p>4点ビス止め スリット DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Slot Terminal, DC~18 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p02-08



株式会社 **MKT TAISEI**

【本社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945


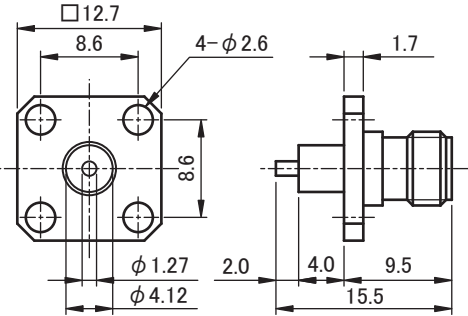

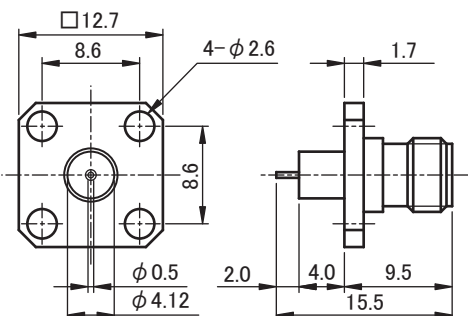

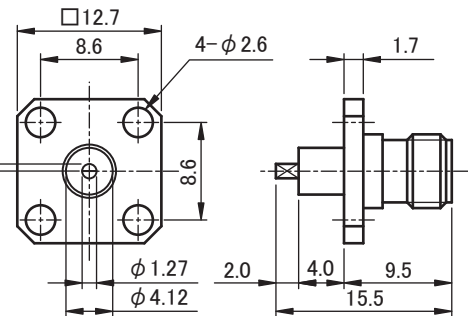

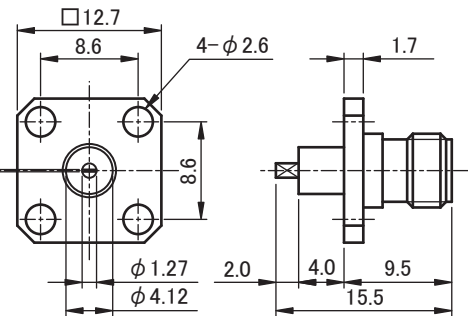

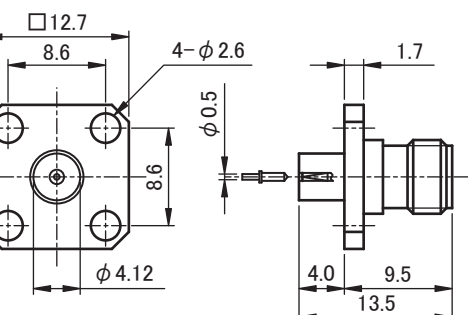
MKT TAISEI Co., Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON1120-SP</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1121-SP</p> <p>4点ビス止め φ0.5段付 DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, φ0.5 Stub Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1123-SP</p> <p>4点ビス止め 半カット DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1125-SP</p> <p>4点ビス止め タブ DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Tab Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1126-SP</p> <p>4点ビス止め チップ式 DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Chip Type, DC~18 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p03-09



株式会社 **MKTタイセイ**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>


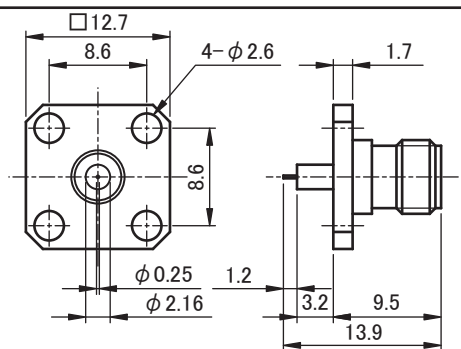
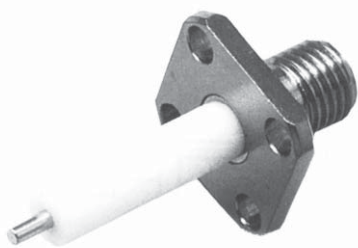
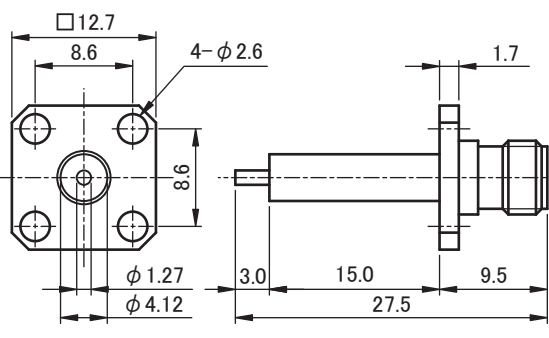

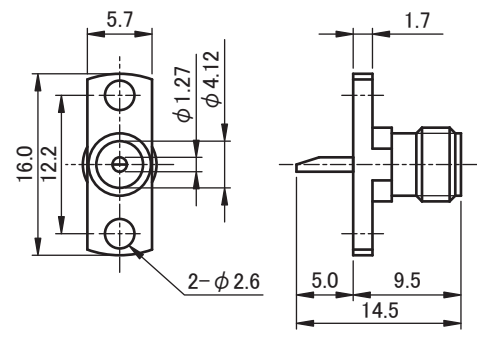

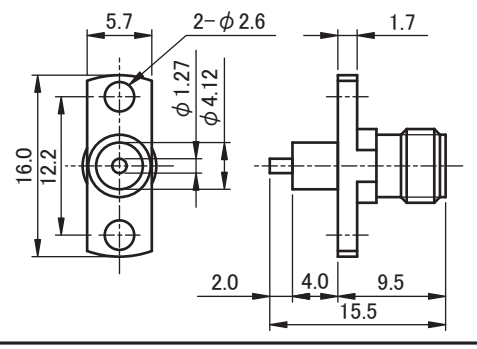

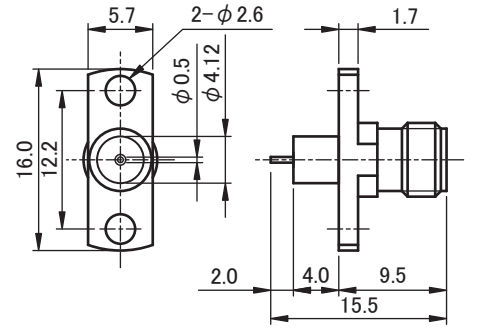
MKT Taisei Co., Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON1129-SP</p> <p>4点ビス止め φ0.25段付 DC~12.4 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, φ0.25 Stub Terminal, DC~12.4 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1130-SP</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1162-SP</p> <p>2点ビス止め ソルダー DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Solder Pot Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1170-SP</p> <p>2点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1171-SP</p> <p>2点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p04-09



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>


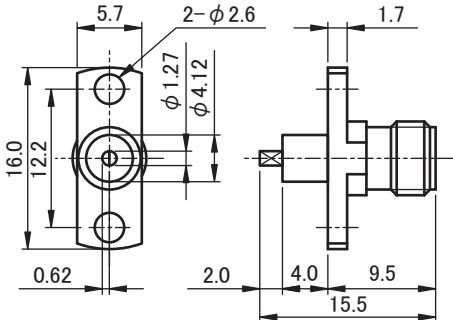

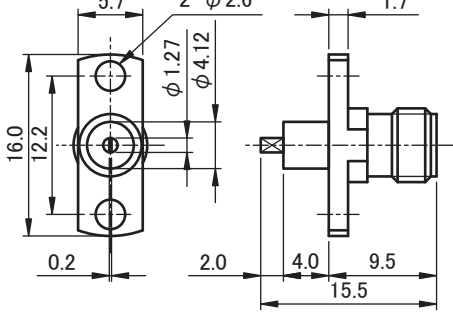
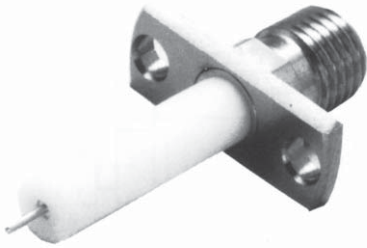
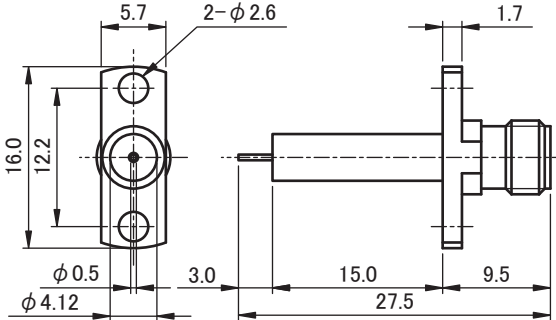

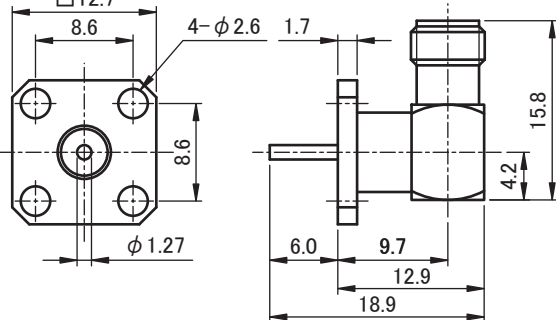

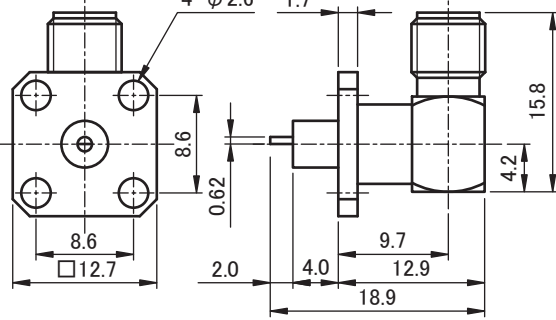
MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON1173-SP</p> <p>2点ビス止め 半カット DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1175-SP</p> <p>2点ビス止め タブDC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Tab Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1181-SP</p> <p>2点ビス止め φ0.5段付 DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, φ0.5 Stub Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1140-BN</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート L型レセプタクル DC~8 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz</p>	
	<p>Style No. CON11B3-BN</p> <p>4点ビス止め 半カット L型レセプタクル DC~8 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p05-10



株式会社 **MKTタイセイ**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>


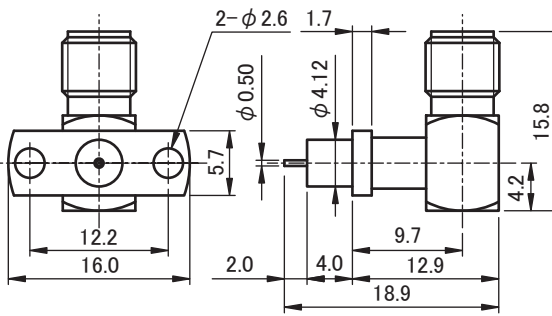
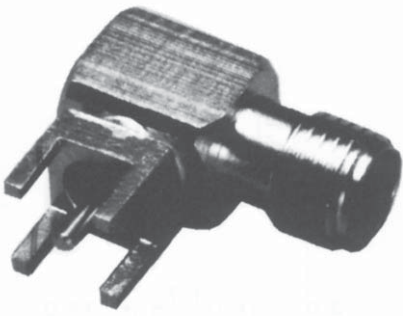
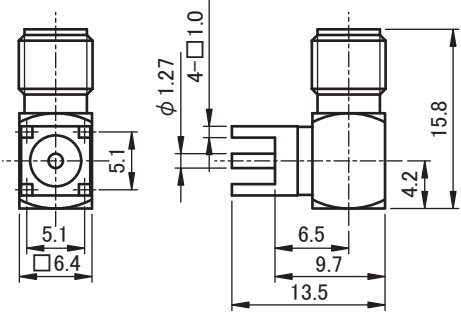
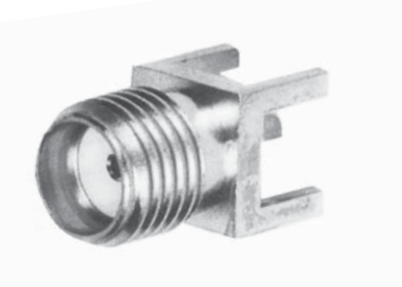
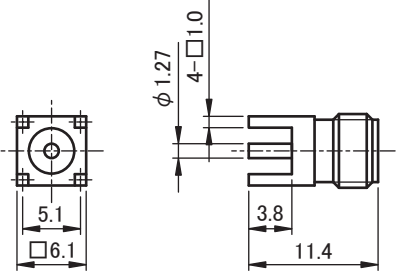
MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Hohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles


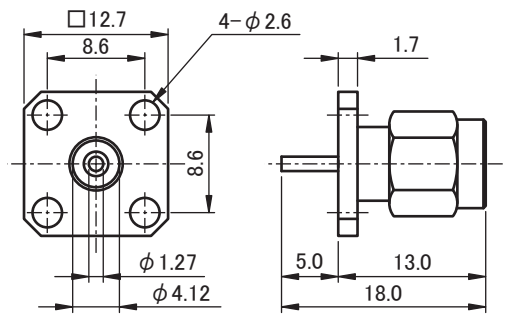

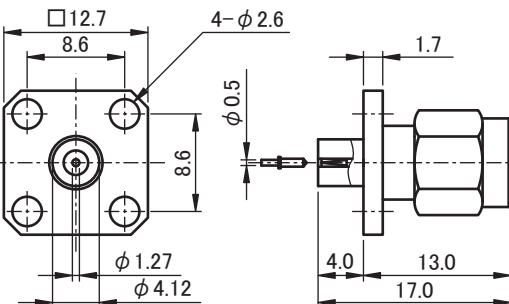
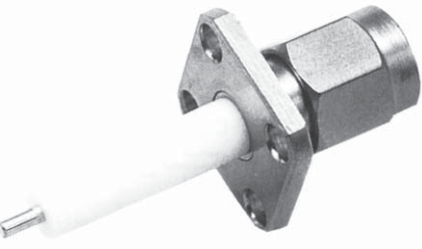
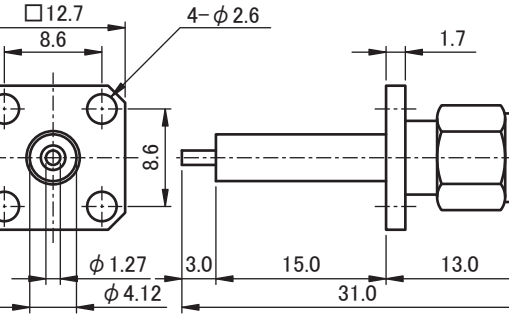

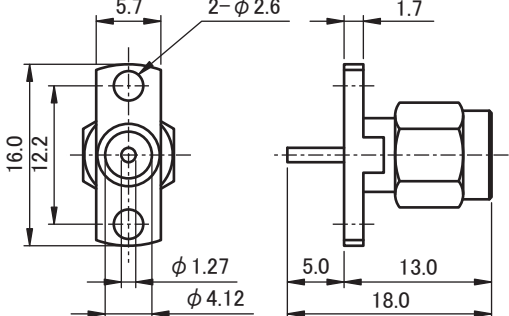

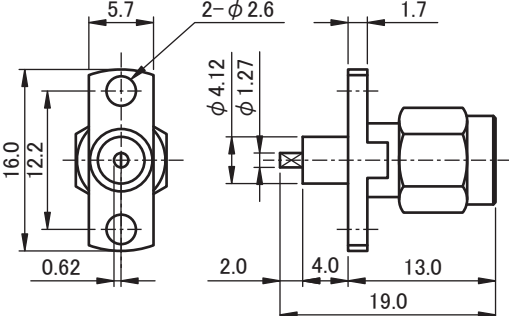
Unit:mm

	<p>Style No. CON11C1-BN</p> <p>2点ビス止め φ0.5段付 L型レセプタクル DC~8 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, φ0.5 Stub Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1150-BG</p> <p>プリント基板用 L型レセプタクル DC~5 GHz</p> <p>Designed for Printed Circuit Boards, Right Angle Receptacle, DC~5 GHz</p>	
	<p>Style No. CON11A0-BG</p> <p>プリント基板用 ストレート・レセプタクル DC~8 GHz</p> <p>Designed for Printed Circuit Boards, Straight Receptacle, DC~8 GHz</p>	



◆プラグレセプタクル Plug Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON1210-SP</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1226-SP</p> <p>4点ビス止め チップ式 DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Chip Type, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1230-SP</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1260-SP</p> <p>2点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1273-SP</p> <p>2点ビス止め 半カット DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, DC~18 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p06-09



株式会社 **MKT Taisei**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>

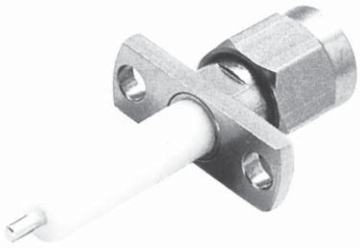
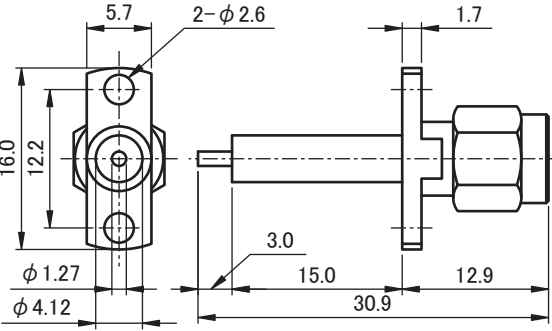
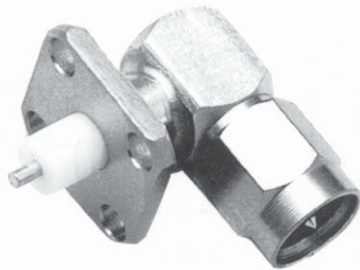
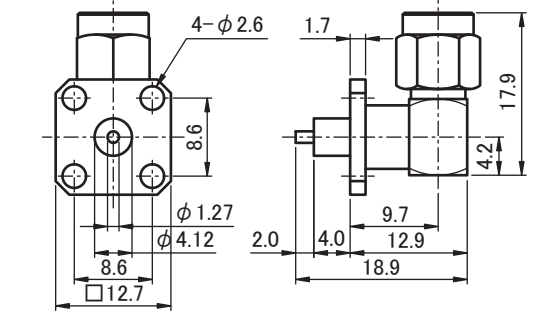

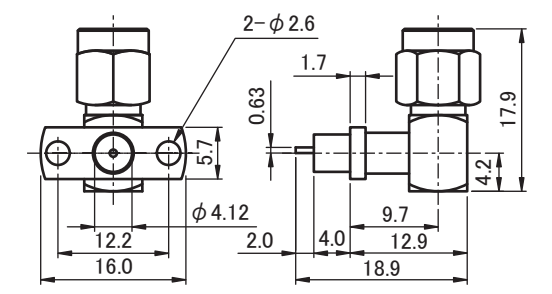
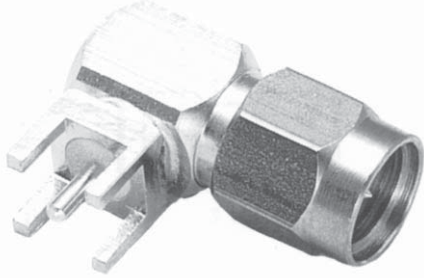
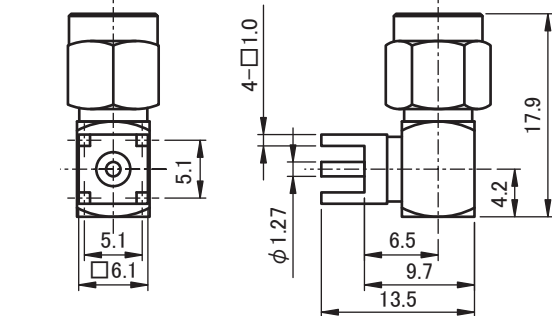

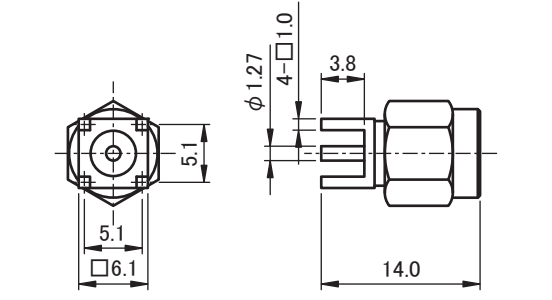
MKT Taisei Co., Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆プラグレセプタクル Plug Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON1280-SP</p> <p>2点ビス止め 丸棒ストレート DC~18 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, Straight Terminal, DC~18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON12B0-BN</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート L型プラグレセプタクル DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON12C3-BN</p> <p>2点ビス止め 半カット L型プラグレセプタクル DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>2 Hole Flange Mount, Semi-round Terminal, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1250-BG</p> <p>プリント基板用 L型プラグレセプタクル DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>Designed for Printed Circuit Boards, Right Angle Receptacle, DC~8 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON12A0-BG</p> <p>プリント基板用 ストレートプラグレセプタクル DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>Designed for Printed Circuit Boards, Straight Plug Receptacle, DC~8 GHz, Coupling : SP</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p07-11



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

http://www.mkt-taisei.co.jp/

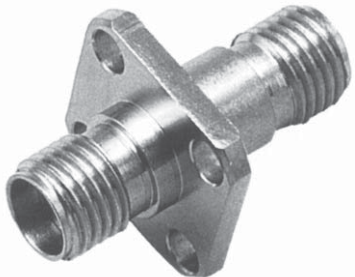
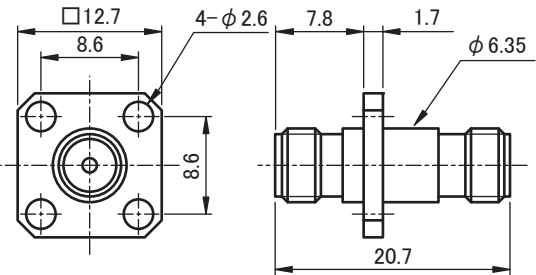

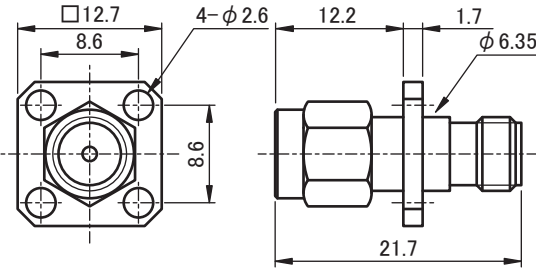




MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆アダプタ Adapters

Unit:mm

	<p>Style No. CON1310-SP</p> <p>4点ビス止め ジャック-ジャック DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Jack - Jack, DC ~ 18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1320-SP</p> <p>4点ビス止め ジャック-プラグ DC~18 GHz</p> <p>4 Hole Flange Mount, Jack - Plug, DC ~ 18 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1340-SP</p> <p>L型 ジャック-プラグ DC~8 GHz</p> <p>Right Angle, Jack - Plug, DC ~ 8 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1330-SP</p> <p>プラグ-プラグ DC~18 GHz</p> <p>Plug - Plug, DC ~ 18 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p08-10



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945









MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆変換アダプタ Convertible Adapters

Unit:mm

	<p>Style No. CON1350-BN Nジャック-SMAジャック N Jack - SMA Jack</p>	
	<p>Style No. CON1360-BN Nジャック-SMAプラグ N Jack - SMA Plug</p>	
	<p>Style No. CON1370-BN Nプラグ-SMAジャック N Plug - SMA Plug</p>	
	<p>Style No. CON1380-BN Nプラグ-SMAプラグ N Plug - SMA Plug</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma-p09-10



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>

MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆セミリジッドケーブル用コネクタ Connectors for Semi-Rigid Cable

Unit:mm

	<p>Style No. CON1400-BN</p> <p>0.141 インチケーブル用 プラグ DC~18 GHz カップリングはSP</p> <p>0.141 inch Cables, Plug, DC ~ 18 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1460-BN</p> <p>2点ビス止め 0.141インチケーブル用 プラグ DC~12.4 GHz カップリングはSP</p> <p>2 Hole Flange Mount, 0.141 inch Cables, Plug, DC ~ 12.4 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1440-BN</p> <p>0.141インチケーブル用 L型プラグ DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>0.141 inch Cables, Right Angle Plug, DC ~ 8 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1500-BN</p> <p>0.141インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>0.141 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1510-SP</p> <p>4点ビス止め 0.141インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz はんだ付シェルはBN</p> <p>4 Hole Flange Mount, 0.141 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz, Shell : BN</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma_sr-p10-11



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

<http://www.mkt-taisei.co.jp/>

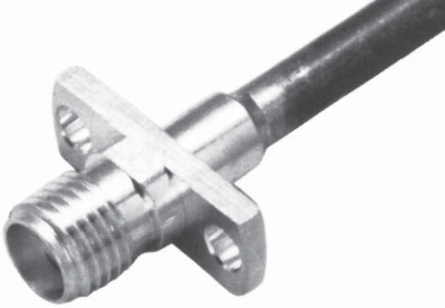
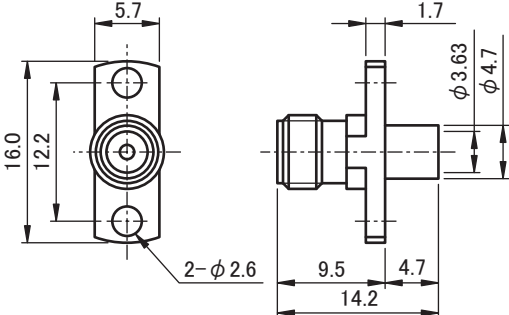
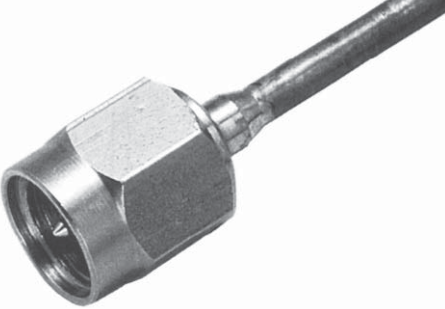
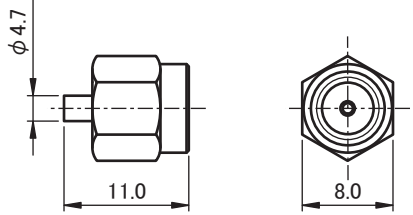

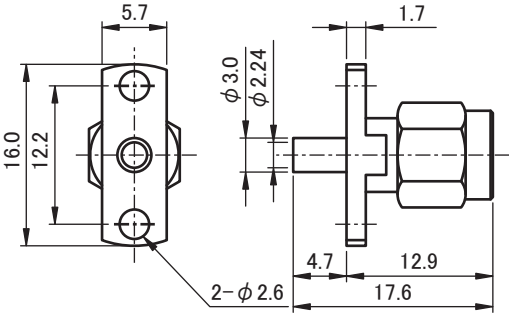


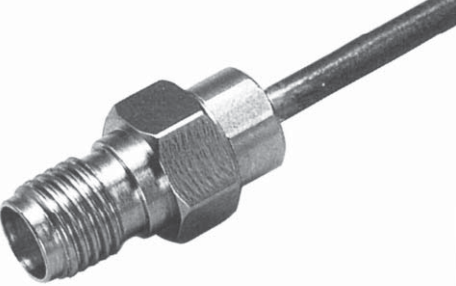
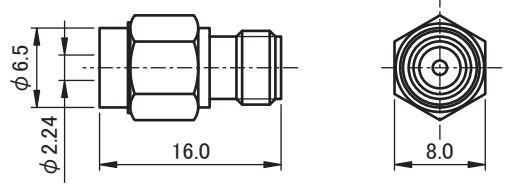
MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆セミリジッドケーブル用コネクタ Connectors for Semi-Rigid Cable

Unit:mm

	<p>Style No. CON1560-BG</p> <p>2点ビス止め 0.141インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, 0.141 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1401-BG</p> <p>0.085インチケーブル用 プラグ DC~12.4 GHz カップリングはSP</p> <p>0.085 inch Cables, Plug, DC ~ 12.4 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1461-BN</p> <p>2点ビス止め 0.085インチケーブル用 プラグ DC~12.4 GHz カップリングはSP</p> <p>2 Hole Flange Mount, 0.085 inch Cables, Plug, DC ~ 12.4 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1441-BN</p> <p>0.085インチケーブル用 L型プラグ DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>0.085 inch Cables, Right Angle Plug, DC ~ 8 GHz, Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1501-BN</p> <p>0.085インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>0.085 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma_sr-p11-10



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

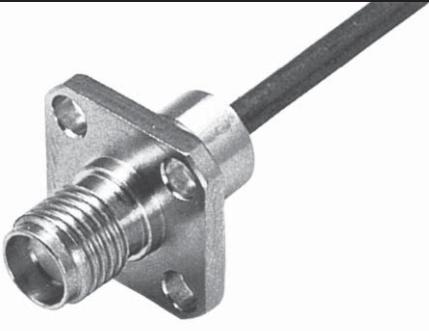
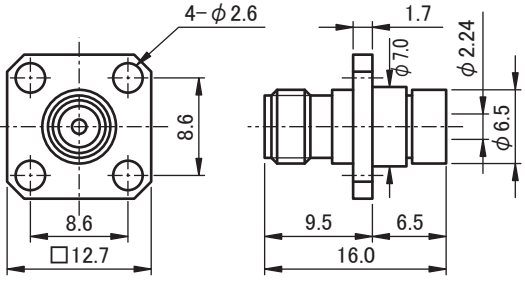

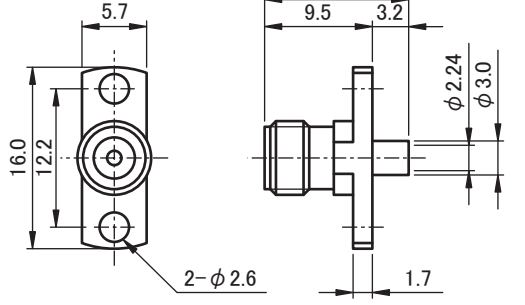
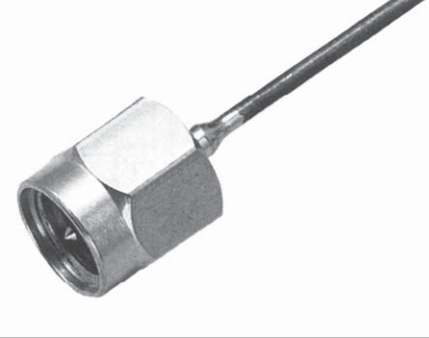
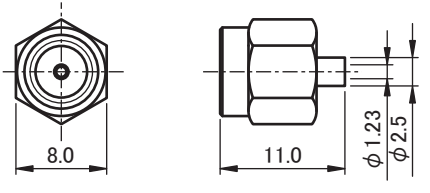

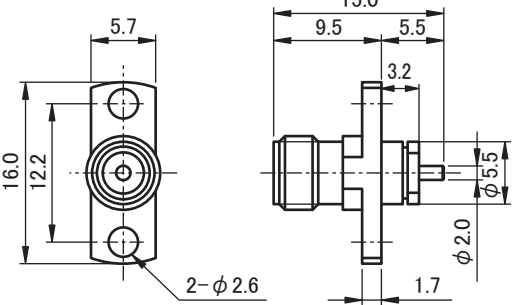
MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆セミリジッドケーブル用コネクタ Connectors for Semi-Rigid Cable

Unit:mm

	<p>Style No. CON1511-SP</p> <p>0.085インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz はんだ付シェルはBN</p> <p>4 Hole Flange Mount, 0.085 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz, Shell : BN</p>	
	<p>Style No. CON1561-BG</p> <p>2点ビス止め 0.085インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, 0.085 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	
	<p>Style No. CON1402-BG</p> <p>0.047インチケーブル用 プラグ DC~12.4 GHz カップリングはSP</p> <p>0.047 inch Cables, Plug, DC ~ 12.4 GHz Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1562-BG</p> <p>2点ビス止め 0.047インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, 0.047 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma_sr-p12-10



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

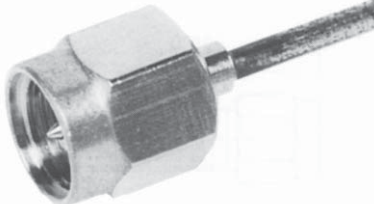
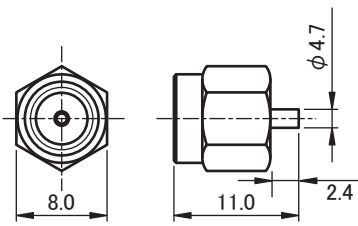
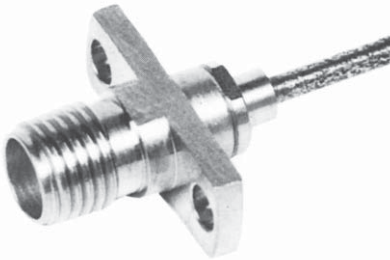
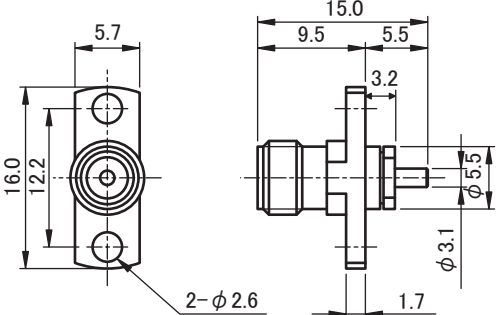
MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆セミリジッドケーブル用コネクタ Connectors for Semi-Rigid Cable

Unit:mm

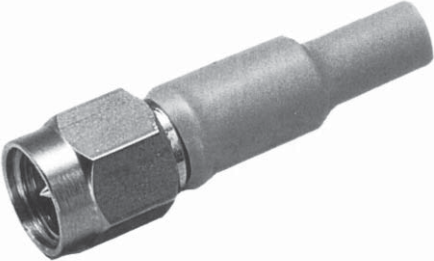
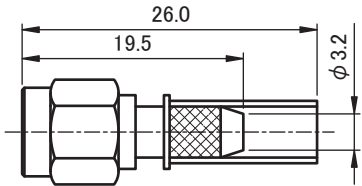
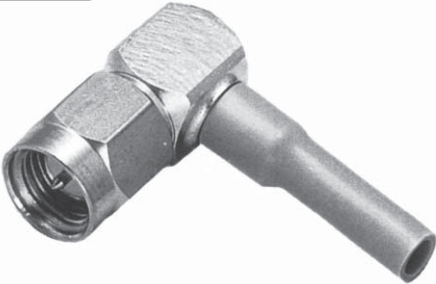
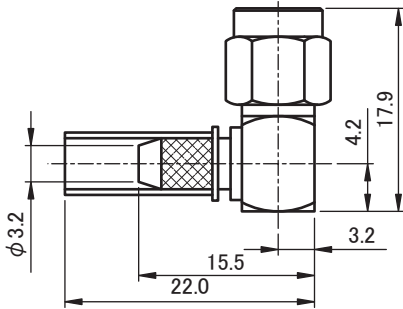
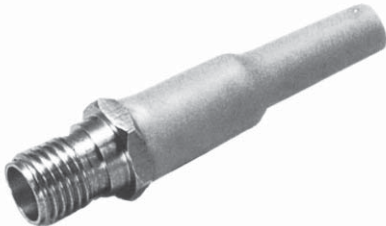
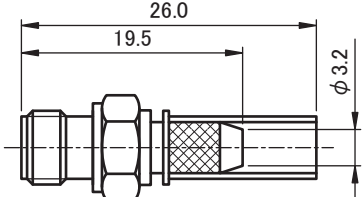
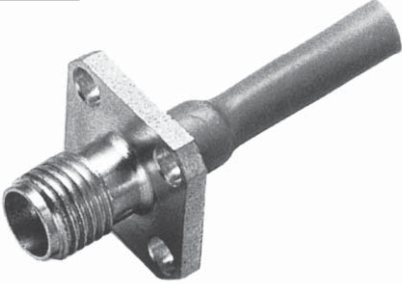
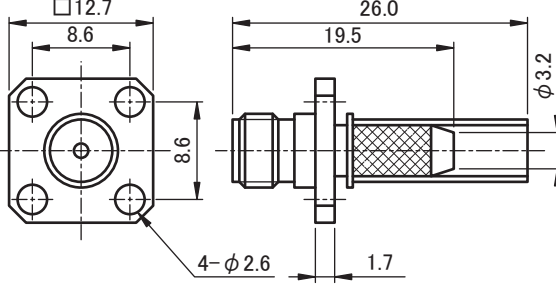
	<p>Style No. CON1403-BG</p> <p>0.063インチケーブル用 プラグ DC~12.4 GHz カップリングはSP</p> <p>0.063 inch Cables, Plug, DC ~ 12.4 GHz Coupling : SP</p>	
	<p>Style No. CON1563-BG</p> <p>2点ビス止め 0.063インチケーブル用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>2 Hole Flange Mount, 0.063 inch Cables, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	

注) セミフレキシブルケーブルにも対応しております。 / These connectors can be used for Semi-Flexible Cable.



◆フレキシブルケーブル用コネクタ Connectors for Flexible Cable

Unit:mm

<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1601-BN</p> <p>3D-2V用 プラグ DC~12.4 GHz カップリングはSP</p> <p>3D-2V, Plug, DC to 12.4 GHz Coupling : SP</p>	
<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1641-BN</p> <p>3D-2V用 L型プラグ DC~8 GHz カップリングはSP</p> <p>3D-2V, Right Angle Plug, DC ~ 8 GHz Coupling : SP</p>	
<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1701-BN</p> <p>3D-2V用 ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>3D-2V, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	
<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1711-BN</p> <p>3D-2V用 4点ビス止め ジャック DC~12.4 GHz</p> <p>3D-2V, 4 Hole Flange Mount, Jack, DC ~ 12.4 GHz</p>	

Cable ASSY このマークのある製品はケーブル組品です。ご依頼の際は、ケーブルの種類と長さをご指定ください。

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma_f-p14-10



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

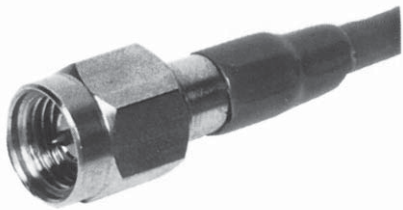
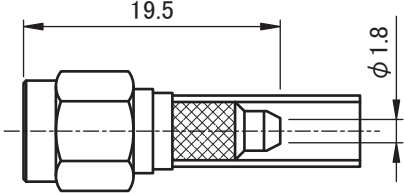
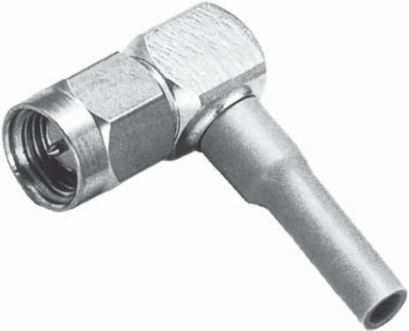
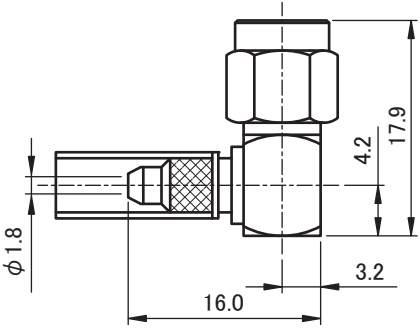
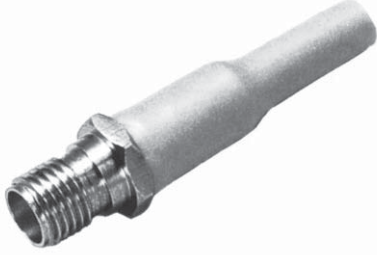
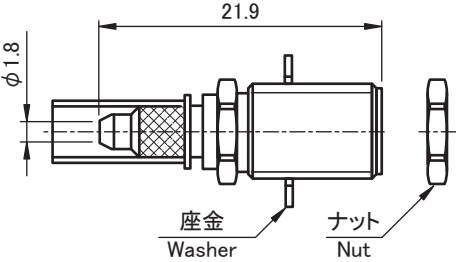

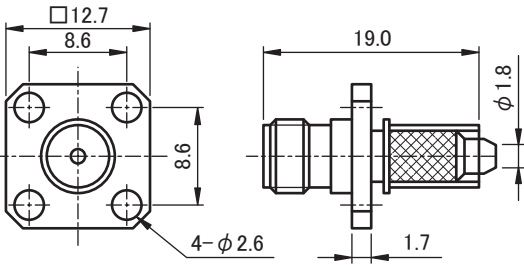
MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆フレキシブルケーブル用コネクタ Connectors for Flexible Cable

Unit:mm

<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1604-BN 1.5D-2V用 プラグ DC~8 GHz カップリングはSP 1.5D-2V, Plug, DC ~ 8 GHz Coupling : SP</p> <p>Style No. CON1606-BN 1.5D-2W用 プラグ DC~8 GHz カップリングはSP 1.5D-2W, Plug, DC ~ 8 GHz Coupling : SP</p>	 <p>19.5 φ1.8</p>
<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1644-BN 1.5D-2V用 L型プラグ DC~8 GHz カップリングはSP 1.5D-2V, Right Angle Plug, DC ~ 8 GHz Coupling : SP</p> <p>Style No. CON1645-BN 1.5D-2W用 L型プラグ DC~8 GHz カップリングはSP 1.5D-2W, Right Angle Plug, DC ~ 8 GHz Coupling : SP</p>	 <p>φ1.8 17.9 4.2 16.0 3.2</p>
<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1704-BN 1.5D-2V用 ジャック DC~8 GHz 1.5D-2V, Jack, DC ~ 8 GHz</p> <p>Style No. CON1706-BN 1.5D-2W用 ジャック DC~8 GHz 1.5D-2W, Jack, DC ~ 8 GHz</p>	 <p>φ1.8 21.9 座金 Washer ナット Nut</p>
<p>Cable ASSY</p> 	<p>Style No. CON1714-BN 1.5D-2V用 4点ビス止め ジャック DC~8 GHz 1.5D-2V, 4 Hole Flange Mount, Jack, DC ~ 8 GHz</p> <p>Style No. CON1715-BN 1.5D-2W用 4点ビス止め ジャック DC~8 GHz 1.5D-2W, 4 Hole Flange Mount, Jack, DC ~ 8 GHz</p>	 <p>□12.7 8.6 8.6 19.0 φ1.8 4-φ2.6 1.7</p>

Cable ASSY このマークのある製品はケーブル組品です。ご依頼の際は、ケーブルの種類と長さをご指定ください。

注) RGシリーズ極細ケーブル対応品もあります。ご相談ください。We comply with ultra short dia.cable for RG series. Please consult if required.

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

sma_f-p15-13



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

MKT TAISEI Co.,Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945


株式会社 たいせい

本社 〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL:(0494)77-1211(代) FAX:(0494)77-1415

〈営業〉

株式会社 MKT たいせい

本社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL:(03)3982-0029(代) FAX:(03)3986-1537
E-mail : info@mkt-taisei.com

関西営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL:(06)6390-7264 FAX:(06)6390-6945

TAISEI Co.,Ltd.

HEAD OFFICE 6972, Shimo-yoshida, Chichibu-shi, Saitama-ken, 369-1593, Japan.
TEL:81-494-77-1211 FAX:81-494-77-1415

〈BUSINESS〉

MKT-TAISEI Co.,Ltd.

HEAD OFFICE 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
TEL:81-3-3982-0029 FAX:81-3-3986-1537
E-mail : info@mkt-taisei.com

KANSAI BRANCH 3-18-9, Nishi-nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-shi, 532-0011, Japan.
TEL:81-6-6390-7264 FAX:81-6-6390-6945

URL : <http://www.mkt-taisei.co.jp/>