


SP260シリーズ ICソケット用 推奨ピッチ0.35mm




■SP260-4B/RT-01 L=3.3

先端 4クラウン + 下端 ストレートアール

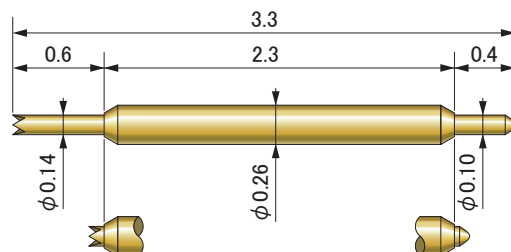


Unit:mm

全長 (mm)	3.30	機械的耐久性 (回以上)	20k
推奨ストローク	0.50	許容電流 (A)	1.0
荷重 (gf)	25.0@0.50mm	接触抵抗 (mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.70	使用温度 (°C)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 ストレートアール
パレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

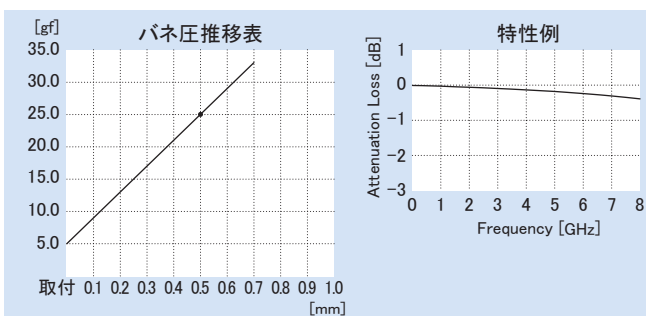


■SP260-4B/RT-00 L=5.7

先端 4クラウン + 下端 ストレートアール

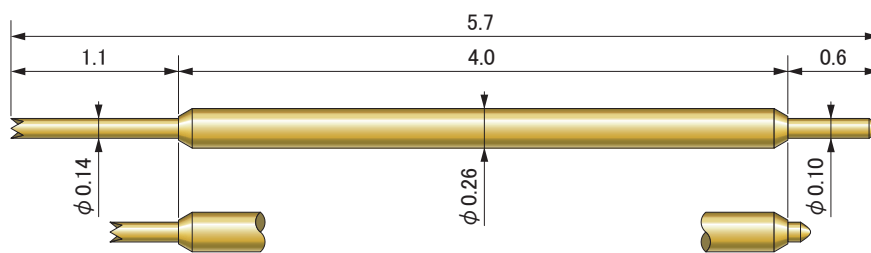

Unit:mm

全長 (mm)	5.70	機械的耐久性 (回以上)	300k
推奨ストローク	0.65	許容電流 (A)	1.0
荷重 (gf)	21.0@0.65mm	接触抵抗 (mΩ)	<100
フルストローク (mm)	1.00	使用温度 (°C)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 ストレートアール
パレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

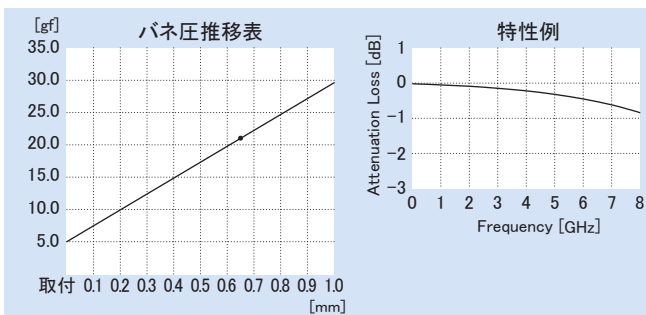

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

sp260-03