


SP300シリーズ ICソケット用 推奨ピッチ0.40mm



TAISEI

■SP300-4B/RT-00 L=3.3

先端 4クラウン × アールテーパ

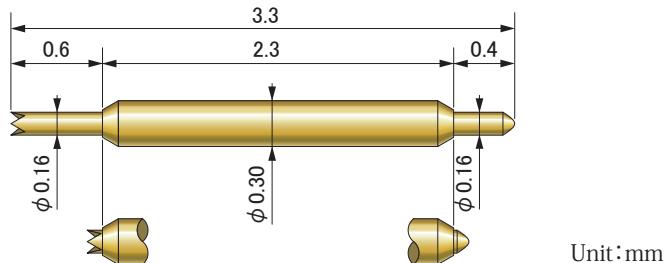


全長(mm)	3.30	機械的耐久性 (回以上)	200k
推奨ストローク	0.50	許容電流(A)	1.0
荷重(gf)	31.2@0.50mm	接触抵抗(mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.70	使用温度(°C)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アールテーパ
バレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	





■SP300-4B/RB-00 L=5.7

先端 4クラウン × アール

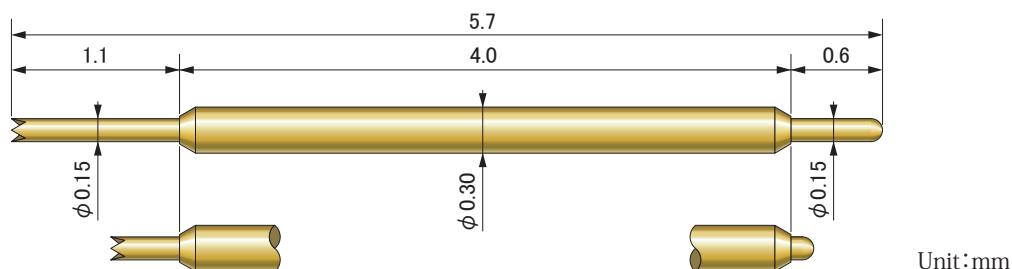

全長(mm)	5.70	機械的耐久性 (回以上)	1M
推奨ストローク	0.65	許容電流(A)	1.6
荷重(gf)	30.0@0.65mm	接触抵抗(mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.80	使用温度(°C)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アール
バレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	



●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセー** 本社営業

■〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセー**

■〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

sp300-05