




同軸高周波プローブ
Coaxial High Frequency Probes



形状・寸法 Configuration, Dimensions

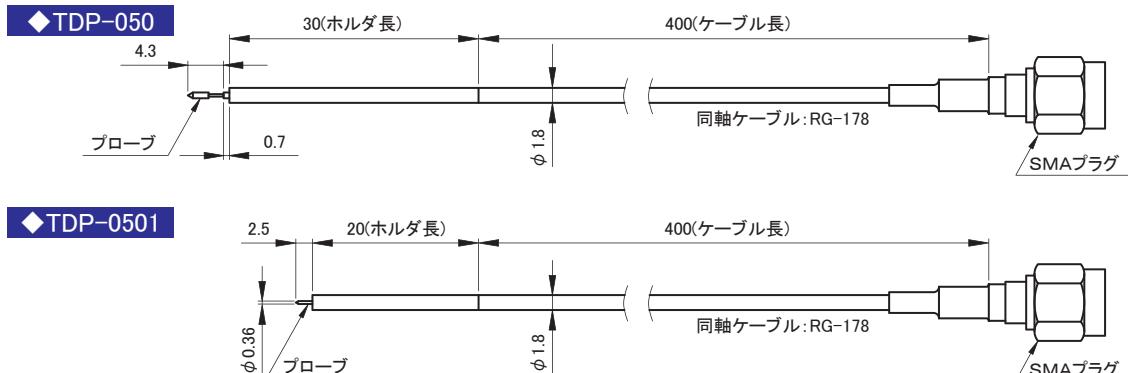

Unit:mm

仕様 Specifications

外 側 导 体	BS+Auめっき
絶 縁 体	PTFE
特 性 インピーダンス	50 Ω
適 用 周 波 数	DC~1000 MHz
同 軸 ケ ー ブ ル 長	標準 400 mm

※1.ケーブル長については、カスタム対応致します。


●プローブ部仕様

製 品 番 号	TDP-050	TDP-0501
ス ト ロ 一 ク	1.8 mm	2.0 mm
バネ圧(2/3ストローク)	0.39 N	0.314 N
メンテ目安回数	20万回	20万回

※2. 1 N=1.02×10² g


※3. 使用条件により、上記回数は前後します。

プランジャー先端形状 Plunger Configurations

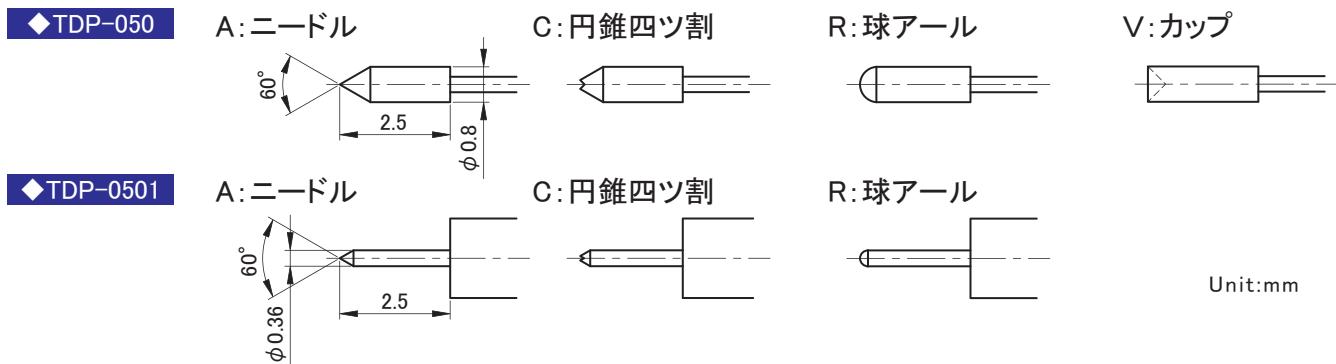

Unit:mm

特性例 Typical Performance

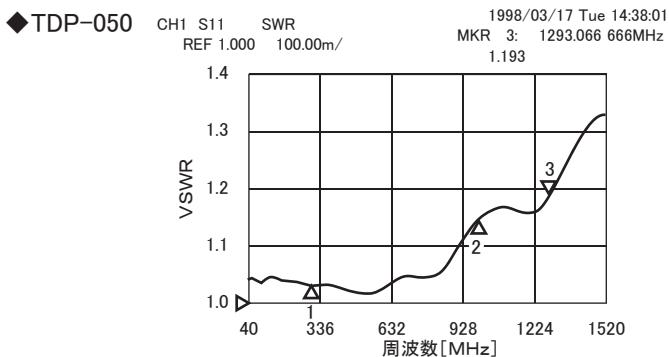

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

品番指定方法 How to Code

●同軸高周波プローブ

TDP-050-□
TDP-0501-□

●交換用プローブ

TC-050DP-□
TC-0501DP-□

※ □: プランジャー先端形状記号

tdp-p01-07