




セミリジッドタイプ 同軸プローブ
Coaxial Probes Semi-Rigid Type

形状・寸法 Configuration, Dimensions





インピーダンス: 50 Ω

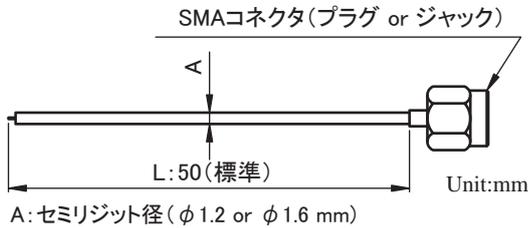


◆先端形状◆

W: タングステン仕様

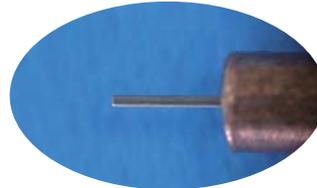


P: プローブ仕様



プランジャー先端形状

Unit:mm



品番指定方法 How to Code

●コネクタ: プラグ

TDP-140

セミリジッド径番号	形状記号	先端形状記号
2 φ1.2 mm	S ストレート	W タングステン
3 φ1.6 mm	K 曲げ加工	P1 プローブ: フラット
		P2 プローブ: ニードル

●コネクタ: ジャック


TDP-156

セミリジッド径番号	形状記号	先端形状記号
2 φ1.2 mm	S ストレート	W タングステン
3 φ1.6 mm	K 曲げ加工	P1 プローブ: フラット
		P2 プローブ: ニードル


※1. 「L寸法」については、カスタム対応致します。
※2. 曲げ加工にも対応致します。別途お問い合わせ下さい。

特性例 Typical Performance

タングステン仕様 (TDP-1403S-W)

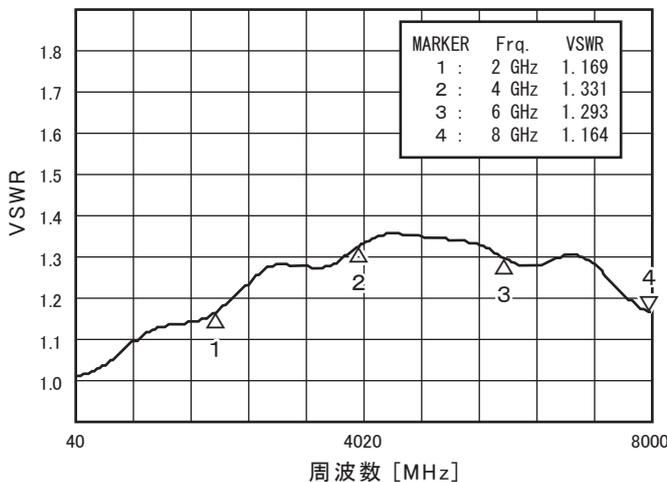

プローブ仕様 (TDP-1403S-P1)

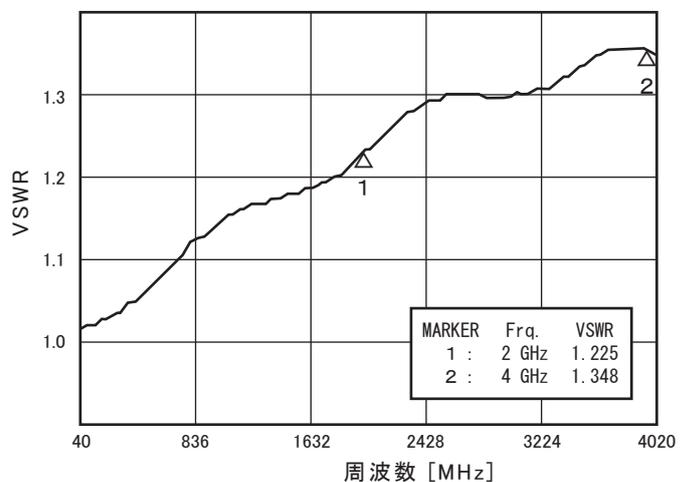

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

srt_p-p01-11



株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537