

TP020シリーズ 推奨ピッチ0.45mm




プローブ標準品


Unit:mm

TP020-NHY01-00


ニードルヘッド 60°

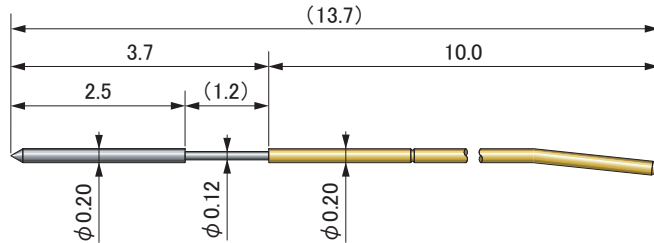

プローブ突出量




ストローク	1.2 mm	ストレート品は1.5 mm
バネ圧	3.46 gf	初期値
	6.52 gf	0.8mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
接触抵抗	350 mΩ	ソケット含む
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Rhめっき
パレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき




TP020-RHY01-00

アールヘッド




TP020-NBY01-00

ニードル



対応ソケット標準品

Unit:mm

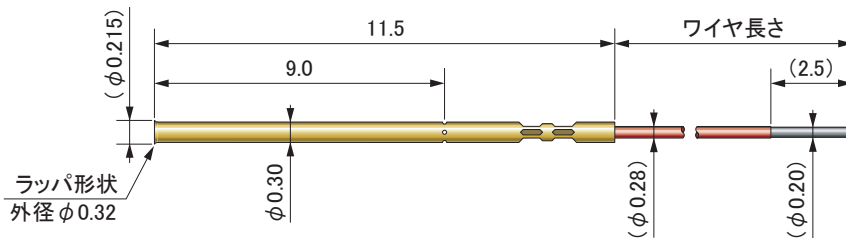

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
赤	RT020-RR00	ソケット	リン青銅	Auめっき
緑	RT020-RG00	ワイヤ	ポリウレタン銅線	
ワイヤ無し	RT020-RA00			

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tp020-02