

# TP031シリーズ 推奨ピッチ0.60mm




## プローブ標準品


Unit:mm

### TP031-NHC03-00

ニードルヘッド 60°

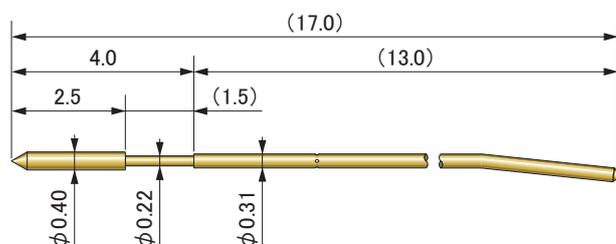


RT031へ挿入時の  
プローブ突出量



ストローク	1.5 mm	
バネ圧	15.3 gf	初期値
	30.0 gf	1.0mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
名称	材質	表面処理
ブランジャー	スチール	Auめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき

バネ圧推移表




### TP031-RHC03-00

アールヘッド



### TP031-NBC03-00

ニードルヘッド 60°




### TP031-4WC03-00

4クラウンテーパヘッド



## 対応ソケット標準品

Unit:mm

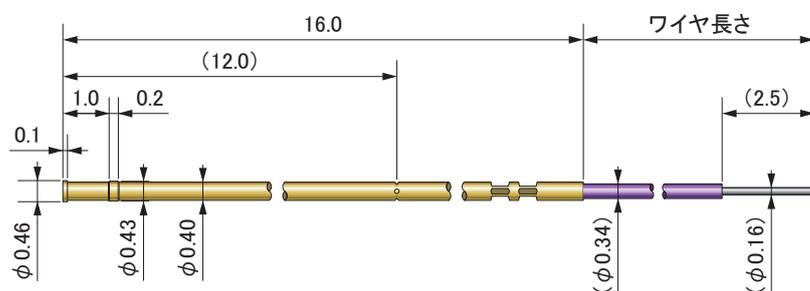

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
紫	RT031-BP11	ソケット	リン青銅	Auめっき
黄	RT031-BY11	ワイヤ	絶縁体	フッ素樹脂
ワイヤ無し	RT031-BA11		導体	銀めっき軟銅線

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972  
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル  
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537  
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>