


プローブ標準品


Unit:mm

TP058-NHY05-00


ニードルヘッド 60°

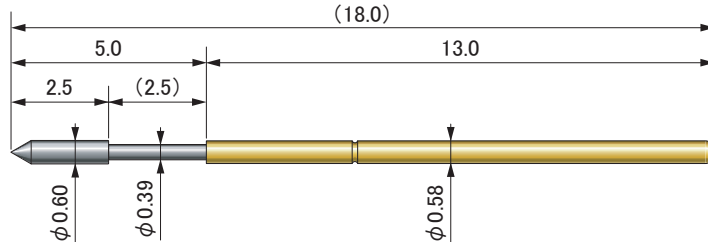

プローブ突出量



ストローク	2.5 mm	
バネ圧	16.0 gf	初期値
	50.0 gf	1.65mm推奨ストローク時
許容電流	2 A	
接触抵抗	30 mΩ	プローブ
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Rhめっき
パレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき



TP058-RHY05-00

アールヘッド



TP058-NBY05-00

ニードル




TP058-4WY05-00

4クラウンテーパヘッド



対応ソケット標準品

Unit:mm

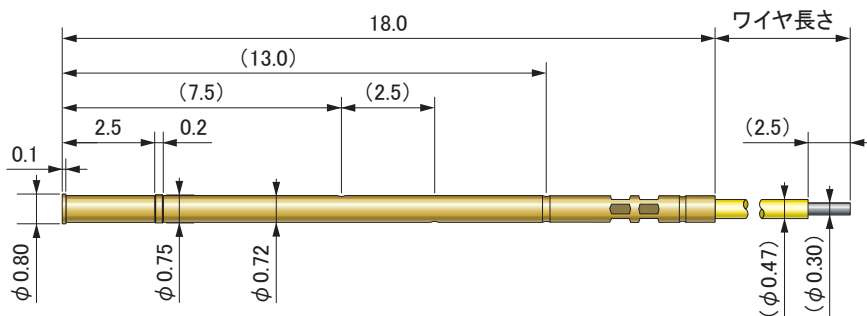

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
黄	RT058-BY00	ソケット	リン青銅	Auめっき
紫	RT058-BP00	ワイヤ	絶縁体	
ワイヤ無し	RT058-BA00		導体	銀めっき軟銅線

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>