



## ■TW026-NB/NB-02

先端 ニードル × ニードル

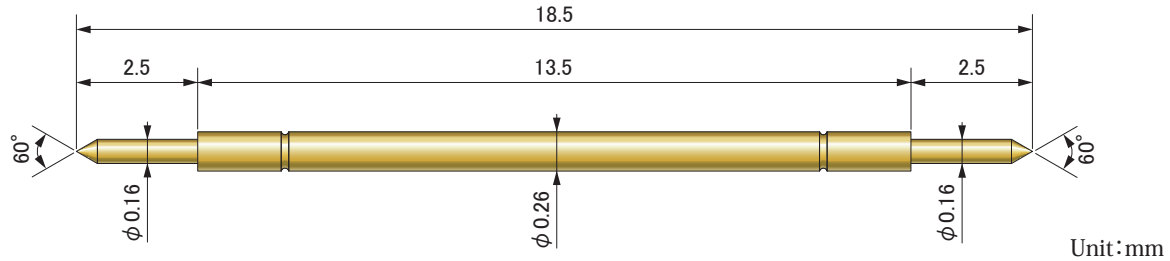


ストローク	2.0 mm		
バネ圧	3.16 gf	初期値	
	12.95 ± 2.54 gf	1.0mm推奨ストローク時	
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

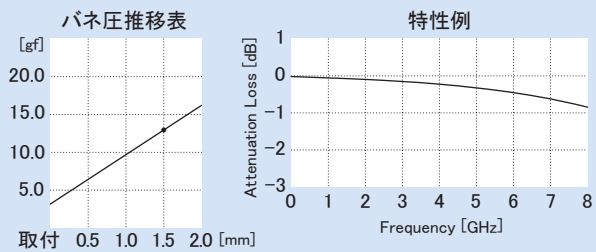


## ■TW026-4T/NB-00

先端 4クラウンテーパ × ニードル

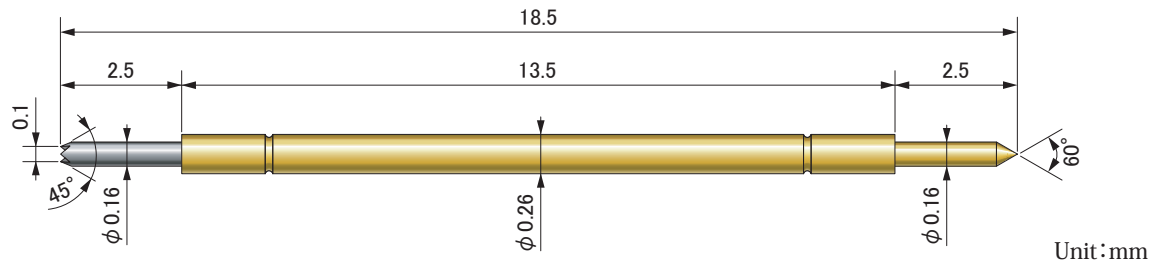

ストローク	2.0 mm		
バネ圧	3.16 gf	初期値	
	12.95 ± 2.54 gf	1.0mm推奨ストローク時	
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Rhめっき	4クラウンテーパ
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

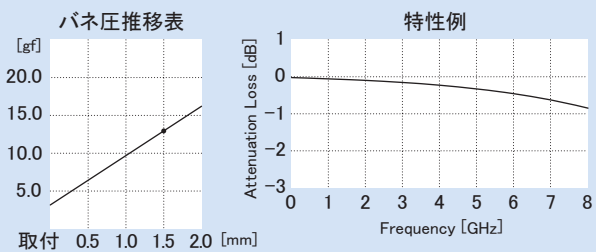

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972  
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル  
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537  
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tw026-02