



■TW048-NB/NB-01

先端 ニードル × ニードル

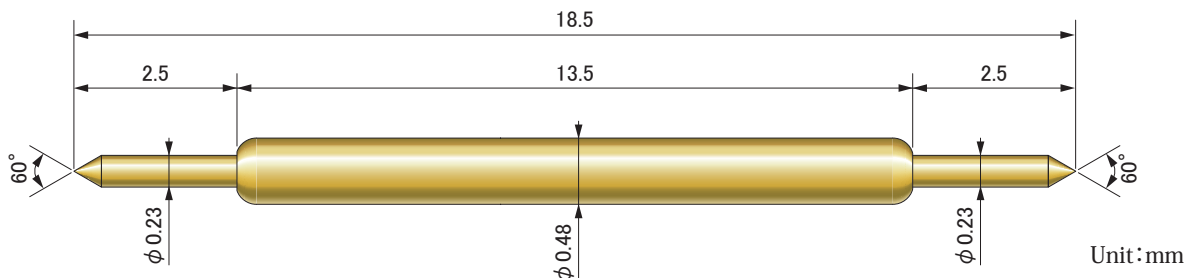


ストローク	3.0 mm	初期値	
バネ圧	6.8 gf	1.5mm推奨ストローク時	
	23.96 ± 4.79 gf		
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

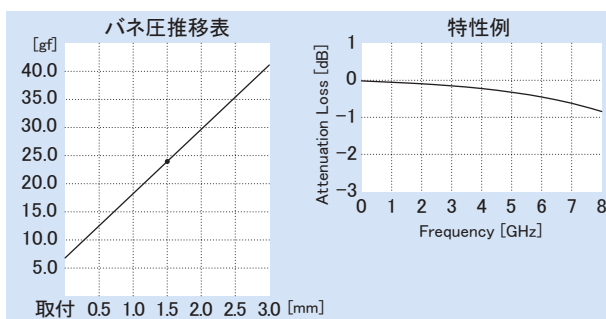


■TW050-NB/NB-00

先端 ニードル × ニードル

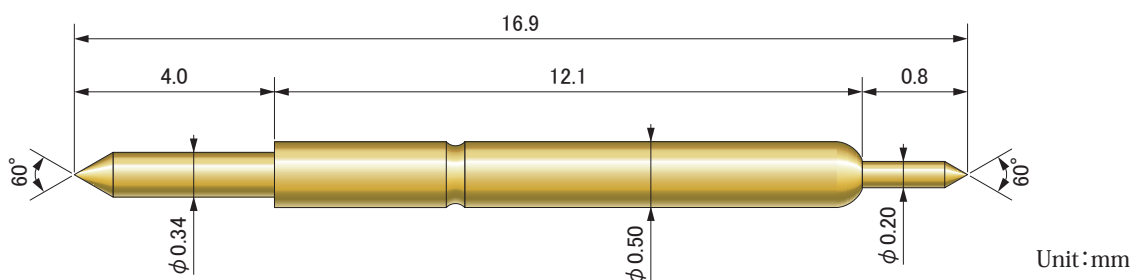

ストローク	3.8 mm	初期値	
バネ圧	3.67 gf	3.6mm推奨ストローク時	
	10.0 ± 2.0 gf		
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

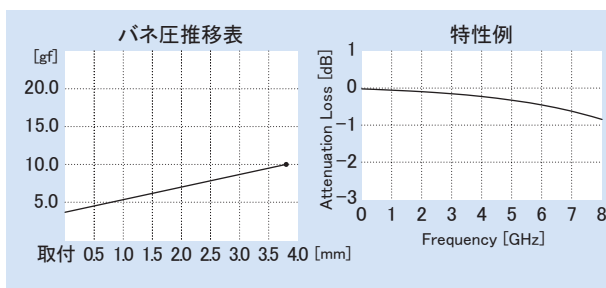

●仕様は予告なく変更する場合がございます。