



オイル診断計 ODS/T-ODS-102

Oilcheck System ODS / T-ODS-102

特長 FEATURES

- オンラインで常時監視可能
- 簡単な初期設定
- 温度出力あり
- CSV ファイルでデータ保存
- USB ケーブルで PC と接続
- Windows アプリでデータ・グラフ表示

型式 MODEL


T-ODS-102-S-2

S タイプ: センサヘッド+PC-IF-BOX


U タイプ: センサヘッド



外形図 EXTERNAL DIMENSIONS

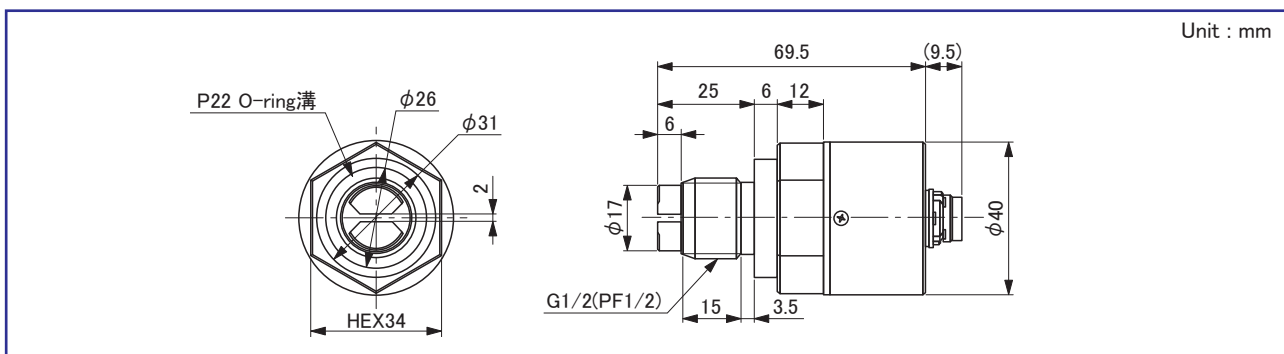

接続例 CONNECTION EXAMPLE

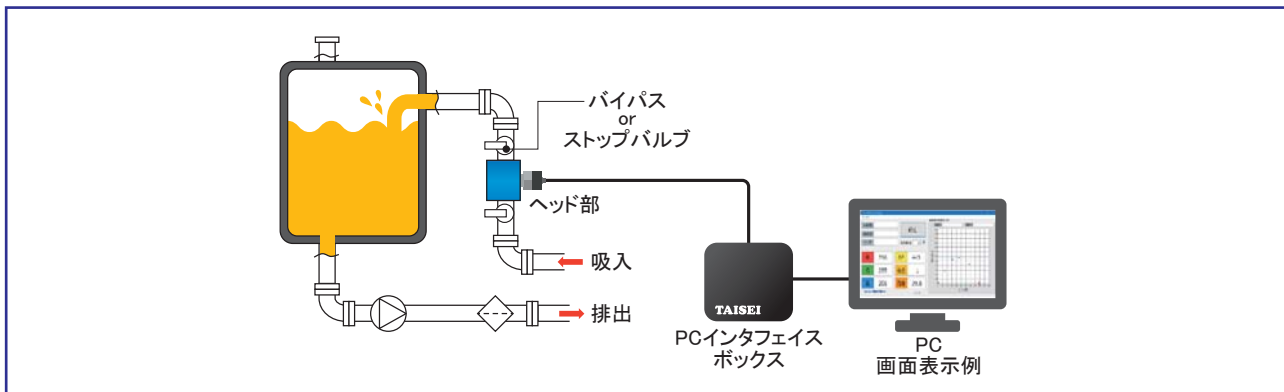

仕様 SPECIFICATIONS

センサヘッド仕様

動作温度	-10 °C ~ +70 °C
電源電圧	DC 5 V ± 10 % (20 mA 以下)
出力電圧	0.5 V ~ 3.5 V (R,G,B 3ch)
温度出力	1.04 (70 °C) ~ 1.98 (-10 °C) V
質量	約160 g
保護等級	IP65
適用媒体	潤滑油、作動油
耐圧力	0 ~ 1.0 MPa

PC-IF-BOX 仕様

動作温度	0 °C ~ +40 °C
電源電圧	DC 5 V ± 5 % (USB 電源供給)
インタフェース	USB 2.0 (マイクロB メス端子)
質量	約90 g
外形寸法	80 mm × 80 mm × 40 mm
USB ケーブル	ケーブル長: 2 m
PC インタフェースボックスケーブル	ケーブル長: 1 m

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

oilcheck_T-ODS-102-02



株式会社 MKT たいせい

【本社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

MKT Taisei Co., Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945