オイル診断計 WIO/T-WIO-006

Oilcheck System WIO / T-WIO-006



長 FEATURES

- ●オイルの水分活性値を0.00~1.00aw で表示
- ●オンラインで常時監視可能
- ●わずかな水分量を検出可能
- ●LED 簡易表示(閾値0.5、0.9aw 固定)
- ●表示器に警報出力

(リレーa 接点、2回路、閾値任意設定)


型 式 MODEL

 $T\!-\!WIO\!-\!006\!-\!S\!-\!2$


S タイプ: センサヘッド+表示器 U タイプ:センサヘッド



外形図 **EXTERNAL DIMENSIONS**

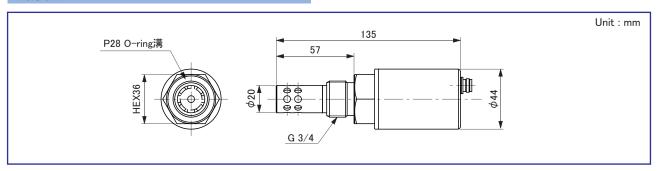

接続例 CONNECTION EXAMPLE

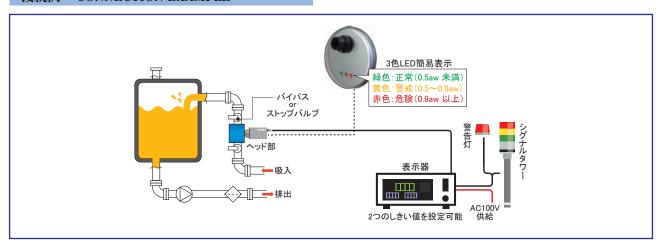

仕 様 SPECIFICATIONS

センサヘッド 仕様

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
動作温度	0 °C ~ +80 °C
電源電圧	DC24 V±10 %(60 mA 以下)
測定出力	4~20 mA(0.00~1.00 aw)*1
質量	約400 g
保護等級	IP65
適用媒体	潤滑油、作動油
耐圧力	0∼6.0 MPa

^{*1} アナログ出力ケーブル使用

表示器 仕様

22.77411 11.43	
動作温度	0 °C ~ +40 °C
電源電圧	AC100~240 V±10 %(100 V 時12 VAmax)
表示出力範囲	0.00~1.00 aw
リレー出力	AL1、AL2(閾値任意 a 接点)
測定出力	4~20 mA(0.00~1.00 aw)
質量	約950 g
外形寸法	150 mm × 150 mm × 80 mm
表示器ケーブル	ケーブル長:2 m



★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

oilcheck_T-WIO-006-02



MKT TAISEI Co.,Ltd.