


ダブルサイドプローブ TW065,068タイプ



製品名: TW065-RT/NB-00

Unit : mm

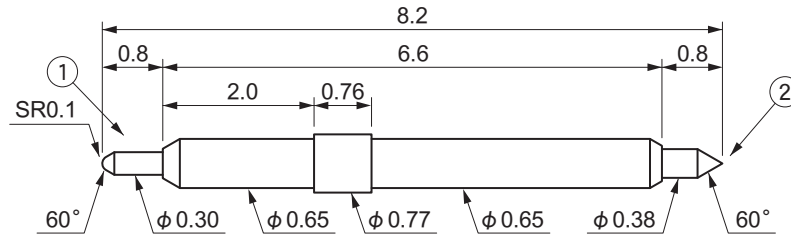

仕様


ストローク	0.8 mm+0.8 mm	
バネ圧	0.066 N	初期値
	0.198 N	1.0 mmストローク時
許容電流	1 A	

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
①プランジャー	BeCu	Ni下地 Auめっき
②プランジャー	SK	Ni下地 Rhめっき
パイプ	PB	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

製品名: TW068-NB/NB-01

Unit : mm

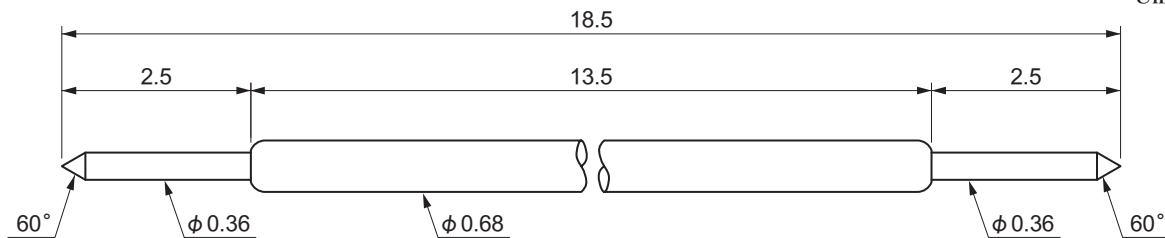

仕様

ストローク	1.5 mm+1.5 mm	
バネ圧	0.059 N	初期値
	0.235 N	1.5 mmストローク時
許容電流	1 A	

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	SK	Ni下地 Auめっき
パイプ	BS	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tw068-p1-05