


## 製品名: TW086-NB/NB-01

Unit : mm

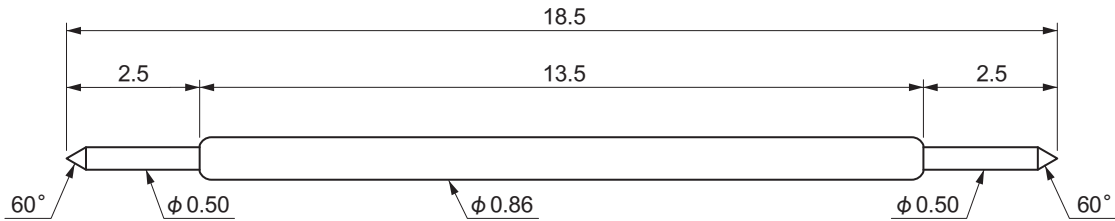

### 仕様


ストローク	1.5 mm+1.5 mm	
バネ圧	0.065 N	初期値
	0.245 N	1.5 mmストローク時
許容電流	1 A	

### 材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	SK	Ni下地 Auめっき
パイプ	BS	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

## 製品名: TW086-NZ/NB-00

Unit : mm

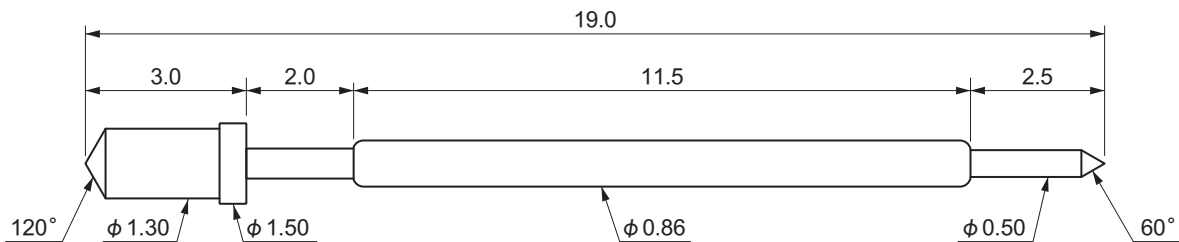

### 仕様

ストローク	1.5 mm+1.5 mm	
バネ圧	0.117 N	初期値
	0.294 N	1.5 mmストローク時
許容電流	1 A	

### 材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	SK	Ni下地 Auめっき
パイプ	BS	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

●仕様は予告なく変更する場合がございます。