


ダブルサイドプローブ TW050タイプ



製品名: TW050-NB/NB-00

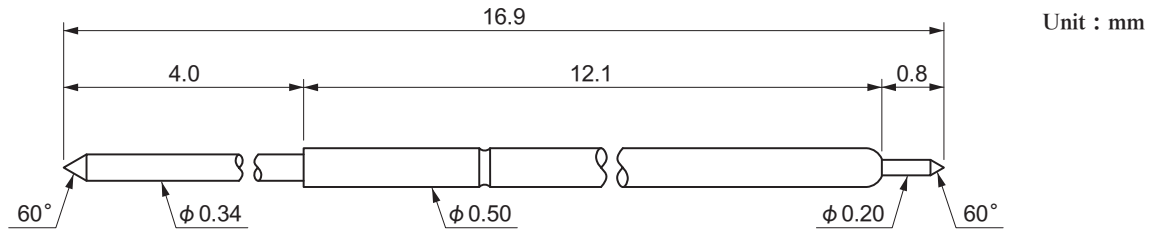


仕様

ストローク	3.8 mm	
バネ圧	0.036 N	初期値
	0.098 N	3.6 mmストローク時
許容電流	1 A	

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	SK	Ni下地 Auめっき
パイプ	PB	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

製品名: TW050-NB/NB-01

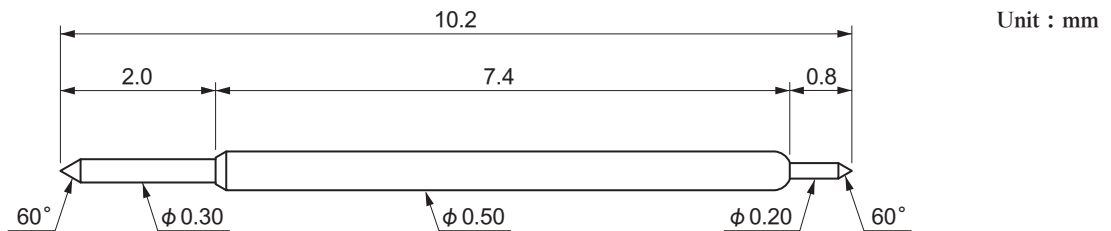

仕様

ストローク	2.8 mm	
バネ圧	0.025 N	初期値
	0.177 N	1.6 mmストローク時
許容電流	1 A	

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	BeCu	Ni下地 Auめっき
パイプ	PB	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tw050-02