


製品名: TW052-4B/RT-00

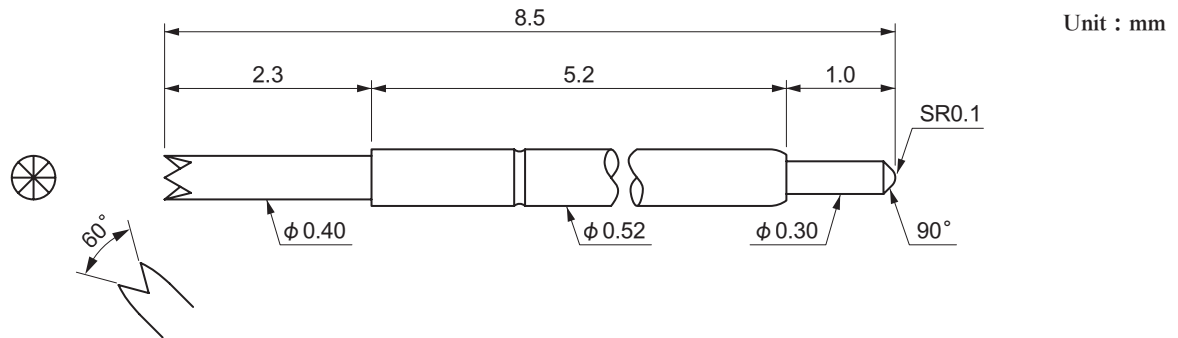


仕様

ストローク	1.2 mm	
バネ圧	0.074 N	初期値
	0.439 N	1.0 mmストローク時
許容電流	1 A	

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	SK	Ni下地 Auめっき
パイプ	PB	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

製品名: TW057-4B/4T-50

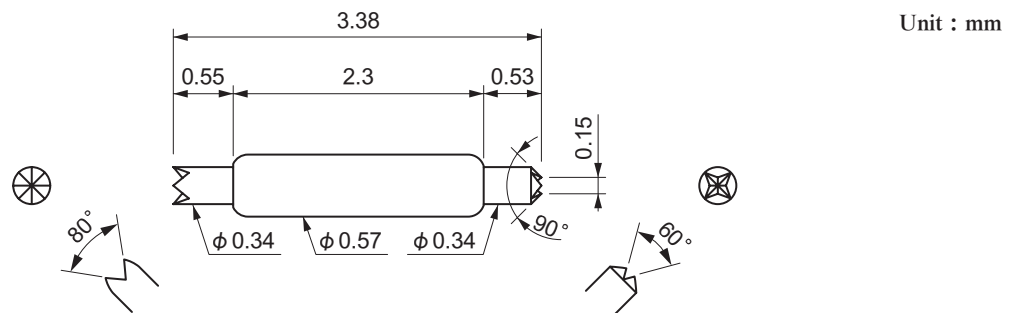

仕様

ストローク	0.3 mm+0.3 mm	
バネ圧	0.088 N	初期値
	0.298 N	0.48 mmストローク時
許容電流	1 A	

材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
プランジャー	BeCu	Ni下地 Auめっき
パイプ	PB	Ni下地 Auめっき
スプリング	SWP	Ni下地 Auめっき

●仕様は予告なく変更する場合がございます。