


# TW030シリーズ 推奨ピッチ0.60mm




## ■ TW030-NB/NB-02

先端 ニードル×ニードル

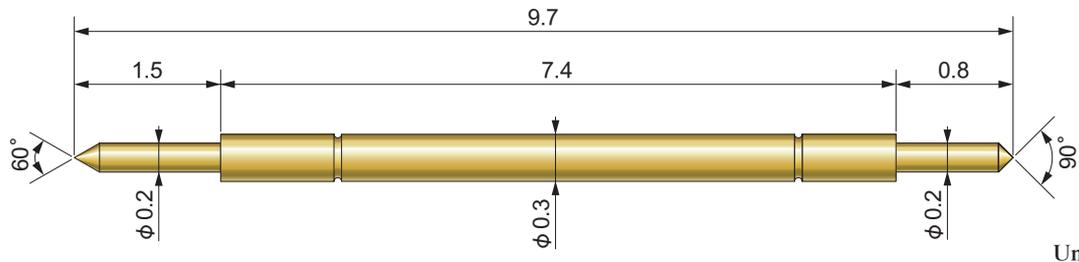


ストローク	1.3 mm	初期値	
バネ圧	5.0 gf	0.8mm推奨ストローク時	
	12.95±2.54 gf		
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

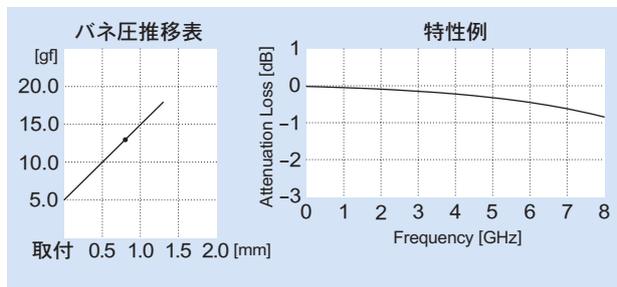


## ■ TW030-RB/NB-00

先端 アール×ニードル

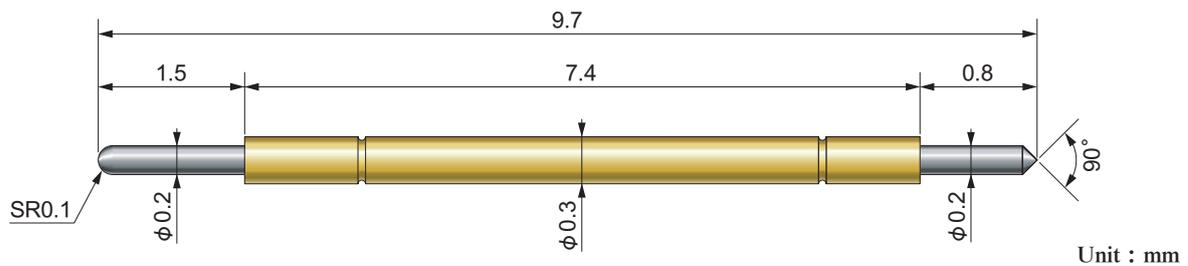

ストローク	1.3 mm	初期値	
バネ圧	5.0 gf	0.8mm推奨ストローク時	
	12.95±2.54 gf		
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Rhめっき	アール
プランジャー	スチール	Rhめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

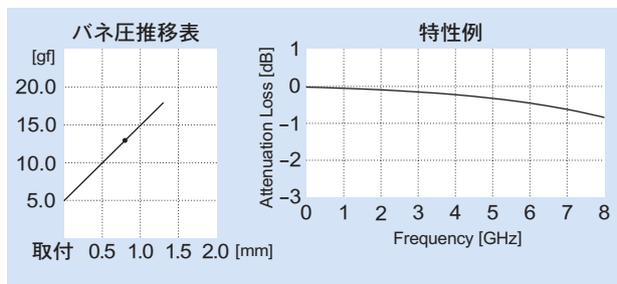

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972  
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル  
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537  
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tw030-01