


プローブ標準品


Unit : mm

■ TP020-NHY01-00


ニードルヘッド 60°

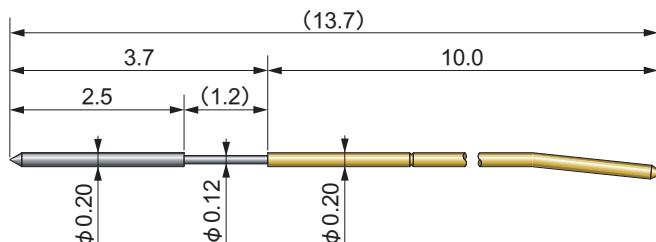

プローブ突出量




ストローク	1.2 mm	ストレート品は1.5 mm
バネ圧	3.46 gf	初期値
	6.52 gf	0.8mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
接触抵抗	350 mΩ	ソケット含む
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Rhめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき




■ TP020-RHY01-00

アールヘッド




■ TP020-NBY01-00

ニードル



対応ソケット標準品

Unit : mm

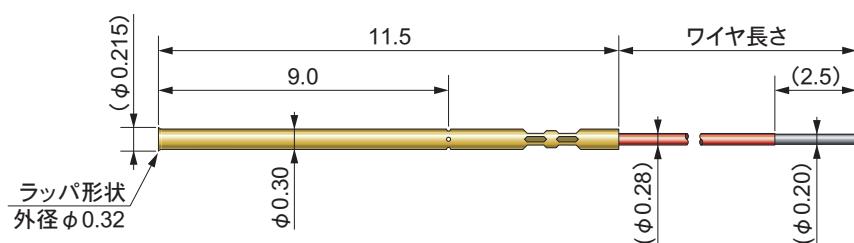

ワイヤ色	製品名
赤	RT020-RR00
緑	RT020-RG00
ワイヤ無し	RT020-RA00

名称	材質	表面処理
ソケット	リン青銅	Auめっき
ワイヤ	ポリウレタン銅線	

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **TAISEI** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKT TAISEI**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tp020-01