

# TP050シリーズ 推奨ピッチ0.90mm




## プローブ標準品


Unit : mm

### TP050-NHY04-00


ニードルヘッド 60°

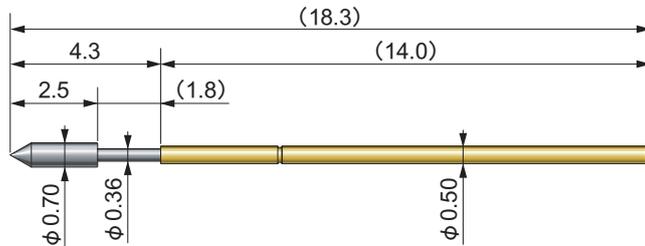

プローブ突出量



ストローク	1.8 mm	
バネ圧	15.8 gf	初期値
	40.0 gf	1.2mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
接触抵抗	50 mΩ	プローブ
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Rhめっき
パレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき



### TP050-RHY04-00

アールヘッド



### TP050-NBY04-00

ニードル




### TP050-4WY04-00

4クラウンテーパヘッド



## 対応ソケット標準品

Unit : mm

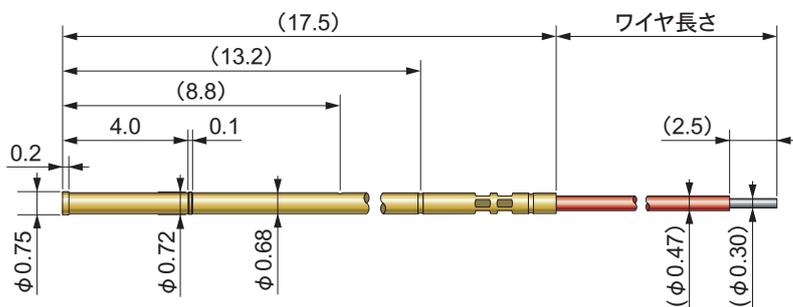

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
赤	RT050-BR00	ソケット	リン青銅	Auめっき
白	RT050-BW00	ワイヤ	絶縁体	
ワイヤ無し	RT050-BA00		導体	フッ素樹脂 銀めっき軟銅線

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972  
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル  
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537  
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tp050-01