


Contact [コンタクトプローブ] Probes



MKT-TAISEI Co.,Ltd.

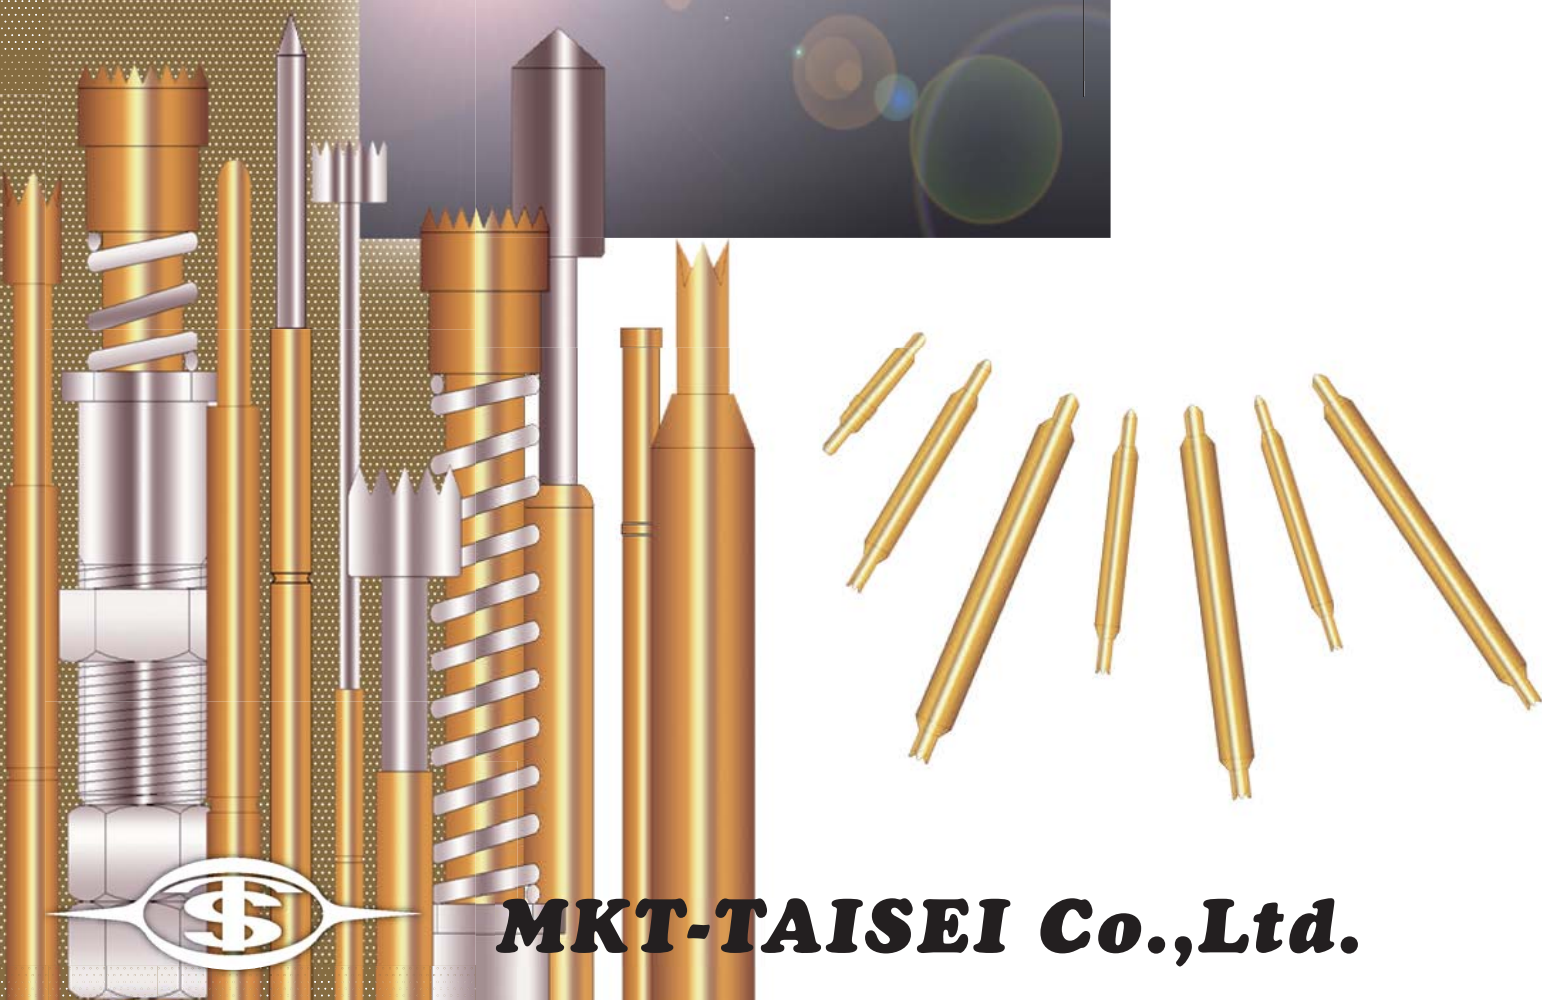

CONTENTS


カスタムメイド （適用製品仕様・ご要望事項連絡書）	3
プランジャー先端形状例	4
使用例	5
ボードの推奨穴径とご使用上の注意	6
TP020シリーズ	7
TP026シリーズ	8
TP031シリーズ	9
TP040シリーズ	10
TP050シリーズ	11
TW026・030シリーズ	12
TW038シリーズ	13
TW040・048シリーズ	14
TW050シリーズ	15
SP260シリーズ	16
SP300シリーズ	17
SP350・380シリーズ	18

カスタムメイド (適用製品仕様・ご要望事項連絡書)




各種カスタム品に対応致します。
各部位について、項目ごとに、ご要望をお伝えください。
(該当部に☑や寸法値を指定ください。)

☐ 片側プローブ (シングルサイドプローブ・TPシリーズ)

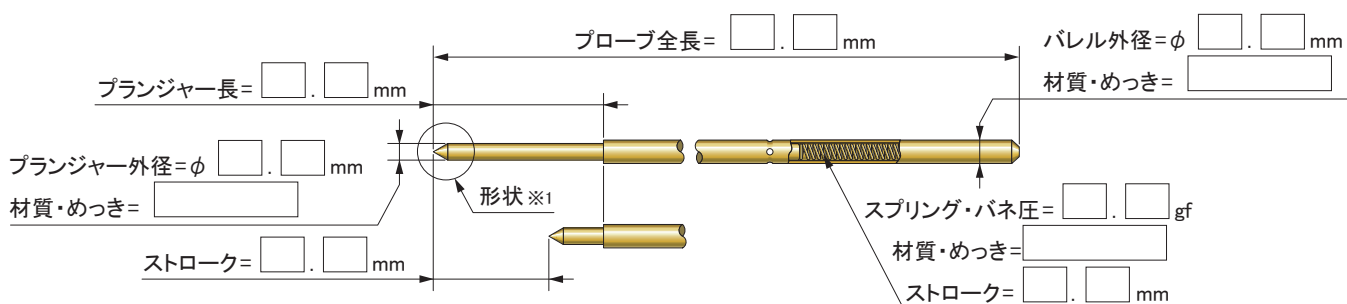


※1.プランジャーの形状は、次項の先端形状例をご覧ください。

☐ 対応ソケット

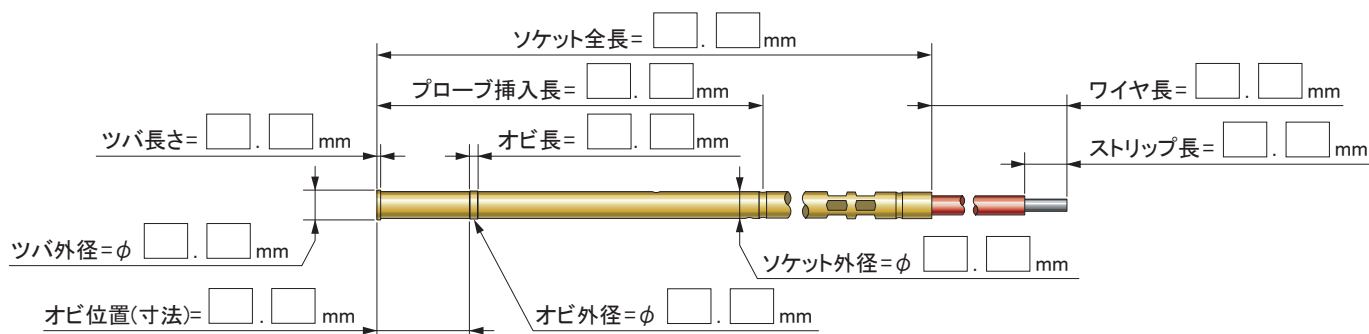

☐ 両端プローブ (ダブルサイドプローブ・TWシリーズ)

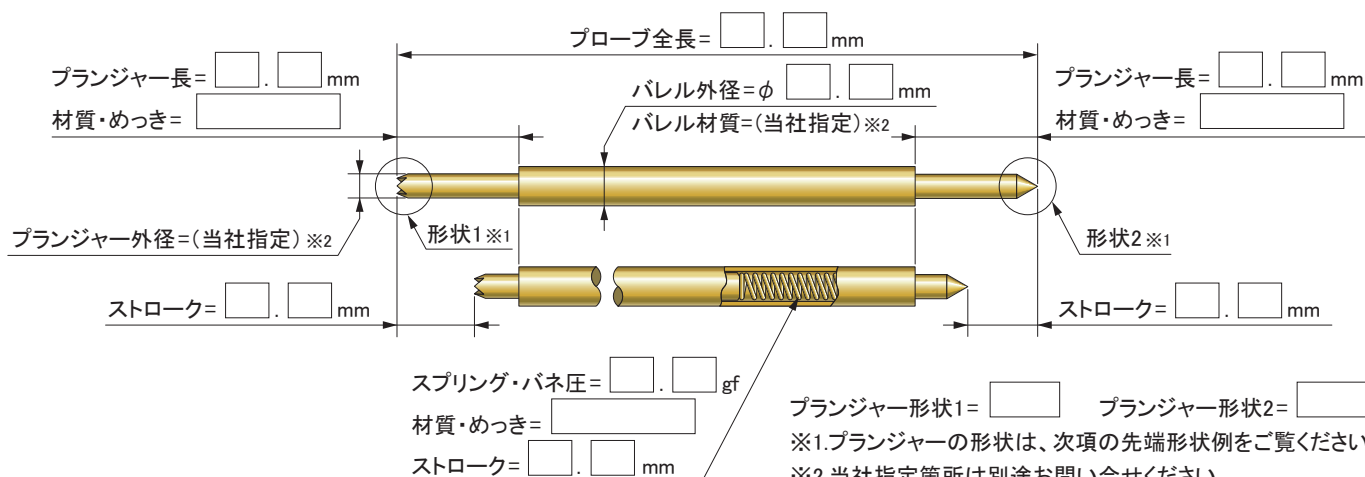

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

custom_made-06

NH

ニードルヘッド



RH

アールヘッド



RW

アールテーパ
ヘッド




VH

Vカップヘッド



VW

Vカップテーパ
ヘッド



FH

フラットヘッド




DH

セルフクリーニング
ヘッド



FW

フラットテーパ
ヘッド



4P

4クラウンピラミッド
ヘッド



4H

4クラウンヘッド



4W

4クラウンテーパ
ヘッド



5H

5クラウンヘッド



6H

6クラウンヘッド



7H

7クラウンヘッド



9H

9クラウンヘッド



MH

メッシュヘッド



SH

スターヘッド



AH

三角錐アール
ヘッド



NB

ニードル



RB

アール



RT

アールテーパ



VB

Vカップ



VT

Vカップテーパ



FB

フラット



FT

フラットテーパ



DB

セルフクリーニング



4B

4クラウン



4T

4クラウンテーパ



●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>


plunger-05

ご使用部位や形状状態に、適切なプローブ先端形状のご紹介

スルーホール向け


NH

ニードルヘッド



AH


三角錐アールヘッド



はんだ面・リード線の出ている部品・凹凸のある面向け


MH

メッシュヘッド



9H


9クラウンヘッド



プリント基板・フラットケーブルなど向け (接触面を傷つけにくい)

RH

アールヘッド



RB


アール



はんだ面・面実装・リード線の出ている部品向け


4H

4クラウンヘッド



4B


4クラウン



測定端子・コネクタ向け


VH

Vカップヘッド




VB

Vカップ




FH

フラットヘッド



FB


フラット



狭ピッチな場所向け

NB

ニードル



●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業


〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

custom_head-04

ボードの推奨穴径

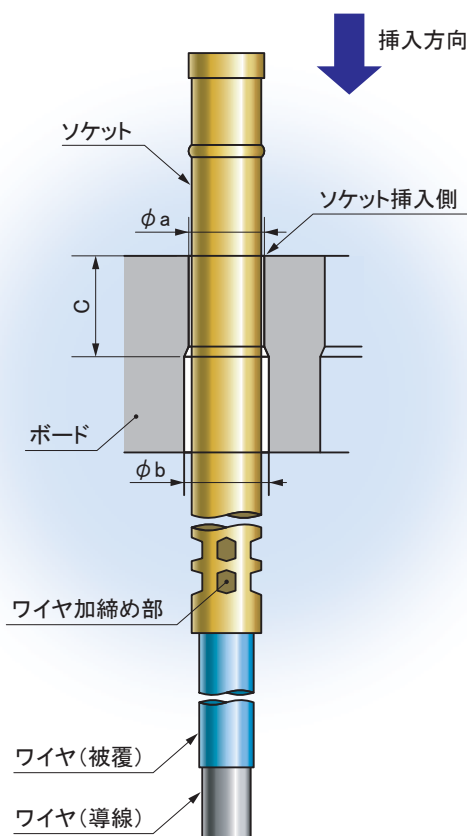

シリーズ対応ソケット径に対する
ボードの推奨穴径
(アクリル・ベークライト)

シリーズ	φa	φb	c
050	φ 0.70	φ a 貫通	
040	φ 0.57	φ a 貫通	
031	φ 0.38 以上		4.0
026	φ 0.35 以上		3.0

プローブご使用上の注意

- 2/3ストローク以上押し込んで使用されますと、破損の原因になりますので、2/3ストローク未満でご使用願います。
- ライフサイクルは、くり返し回数、使用環境により異なります。

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

socket_probe-05

TP020シリーズ 推奨ピッチ0.45mm




プローブ標準品


Unit:mm

TP020-NHC01-00


ニードルヘッド 60°

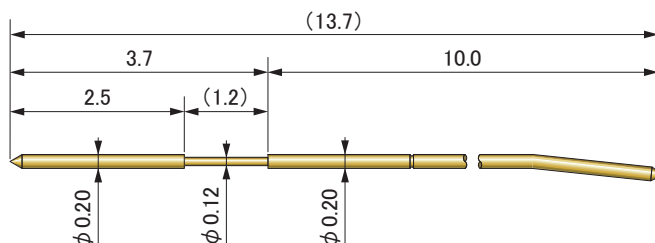

RT020へ抜入時の
プローブ突出量




ストローク	1.2 mm	
バネ圧	3.46 gf	初期値
	6.52 gf	0.8mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
名称	材質	表面処理
ブランジャー	スチール	Auめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき




TP020-RHC01-00

アールヘッド



TP020-NBC01-00


ニードル 60°



※ストローク量1.5mm

対応ソケット標準品

Unit:mm

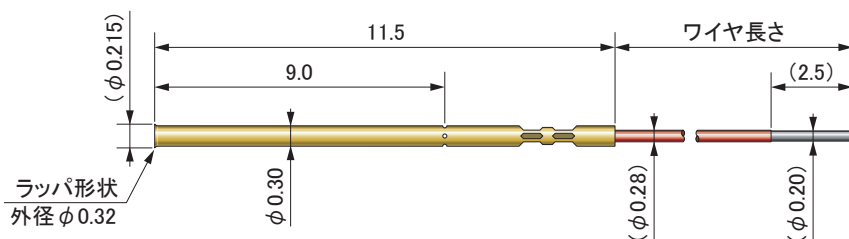

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
赤	RT020-RR00	ソケット	リン青銅	Auめっき
緑	RT020-RG00	ワイヤ	ポリウレタン銅線	
ワイヤ無し	RT020-RA00			

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>


tp020-05

プローブ標準品


Unit:mm

TP026-NHC01-00

ニードルヘッド 60°

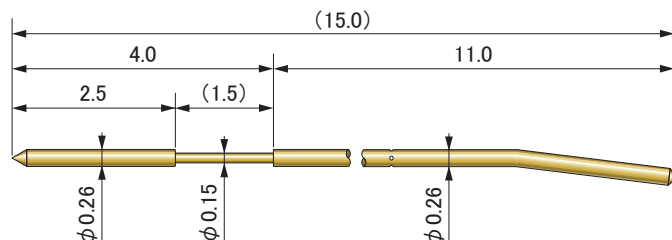


RT026へ抜入時の
プローブ突出量



ストローク	1.5 mm	
バネ圧	6.22 gf	初期値
	15.0 gf	1.0mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
名称	材質	表面処理
ブラジジャー	スチール	Auめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき

バネ圧推移表




TP026-RHC01-00

アールヘッド




TP026-NBC01-00

ニードル 60°




TP026-4WC01-00

4クラウンテーパヘッド



対応ソケット標準品

Unit:mm

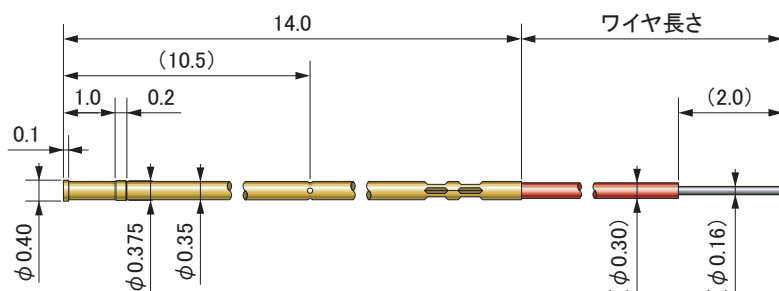

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
赤	RT026-BR11	ソケット	リン青銅	Auめっき
青	RT026-BB11	ワイヤ	フッ素樹脂	
ワイヤ無し	RT026-BA11		銀めっき軟銅線	

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

TP031シリーズ 推奨ピッチ0.60mm




プローブ標準品


Unit:mm

■TP031-NHC03-00


ニードルヘッド 60°

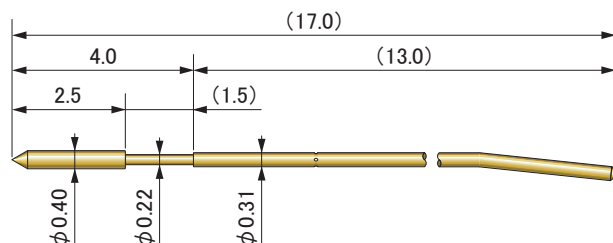

RT031へ挿入時の
プローブ突出量



ストローク	1.5 mm	
バネ圧	15.3 gf	初期値
	30.0 gf	1.0mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
名称	材質	表面処理
ブラジヤー	スチール	Auめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき




■TP031-RHC03-00

アールヘッド




■TP031-NBC03-00

ニードル 60°




■TP031-4WC03-00

4クラウンテーパヘッド



対応ソケット標準品

Unit:mm

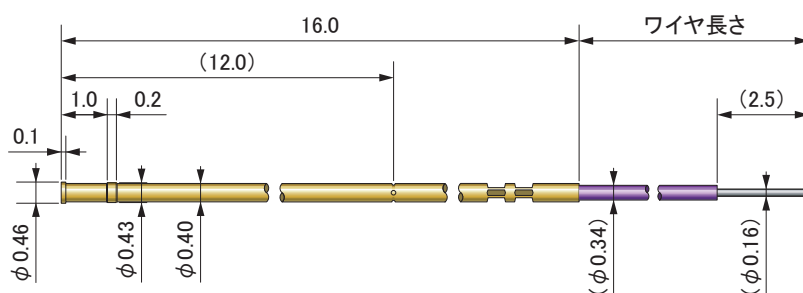

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
紫	RT031-BP11	ソケット	リン青銅	Auめっき
黄	RT031-BY11	ワイヤ	フッ素樹脂	
ワイヤ無し	RT031-BA11		銀めっき軟銅線	

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>



tp031-05

プローブ標準品


Unit:mm

TP040-NHC04-00

ニードルヘッド 60°

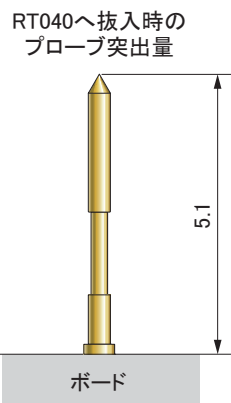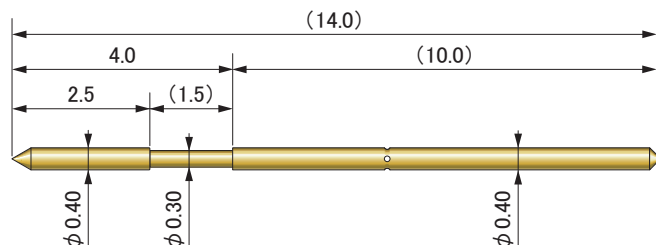

ストローク	1.5 mm	
パネ圧	13.0 gf	初期値
	40.0 gf	1.0mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Auめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき




TP040-RHC04-00

アールヘッド



TP040-NBC04-00

ニードル 60°




TP040-4WC04-00

4クラウンテーパヘッド



対応ソケット標準品

Unit:mm

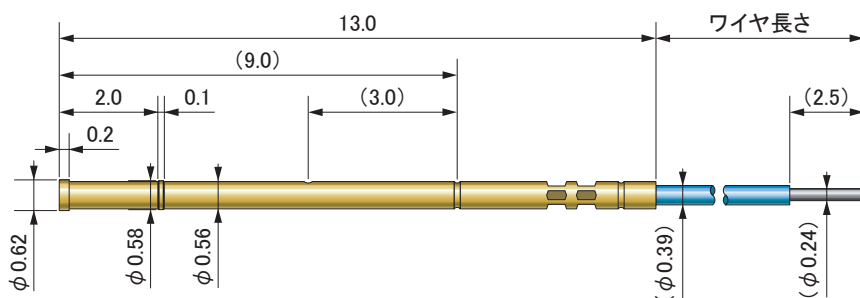

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
青	RT040-BB00	ソケット	リン青銅	Auめっき
橙	RT040-BD00	ワイヤ 絶縁体 導 体	フッ素樹脂	
ワイヤ無し	RT040-BA00		銀めっき軟銅線	

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセー** 本社営業

■〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業株式会社 **MKTタイセイ**



■〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tp040-05


Unit:mm

TP050-NHC04-00

ニードルヘッド 60°

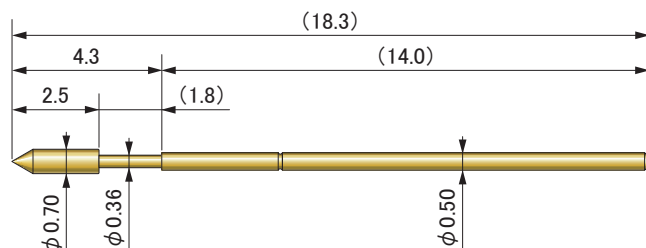

ストローク	1.8 mm	
バネ圧	15.8 gf	初期値
	40.0 gf	1.2mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Auめっき
バレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき




■TP050-RHC04-00

アールヘッド




TP050-NBC04-00

ニードル 60°




■TP050-4WC04-00

4クラウンターヘッド



対応ソケット標準品

Unit:mm

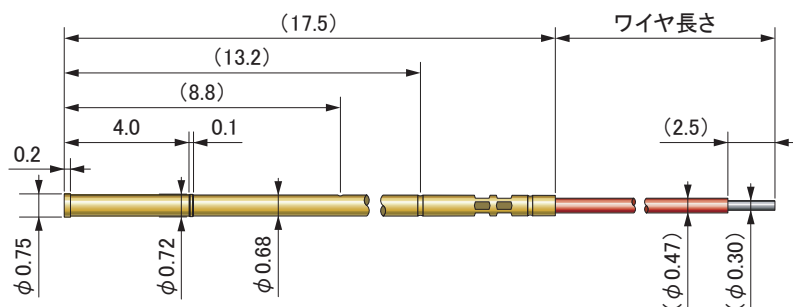

ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
赤	RT050-BR00	ソケット	リン青銅	Auめっき
白	RT050-BW00	ワイヤ	絶縁体	
ワイヤ無し	RT050-BA00		導 体	

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセー** 本社営業

■〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415


営業 株式会社 **MKTタイセイ**

■〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>


tp050-05

■TW026-NB/NB-02

先端 ニードル × ニードル

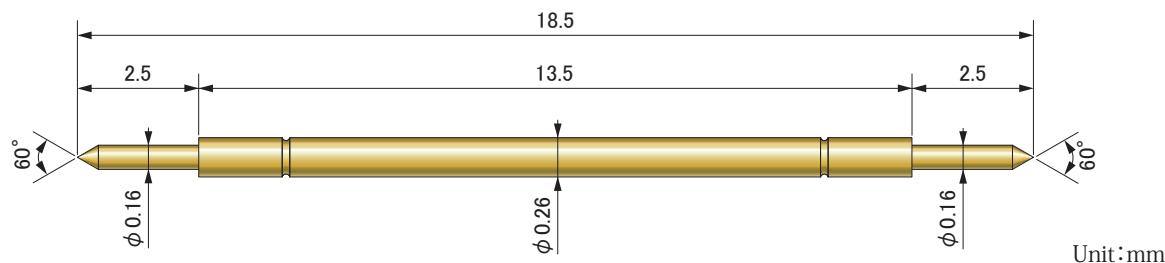


ストローク	2.0 mm		
バネ圧	3.16 gf	初期値	
	12.95±2.54 gf	1.0mm推奨ストローク時	
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

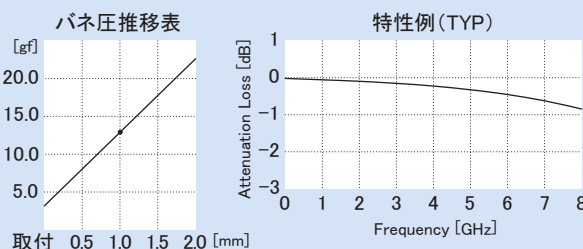


■TW030-NB/NB-00

先端 ニードル × ニードル

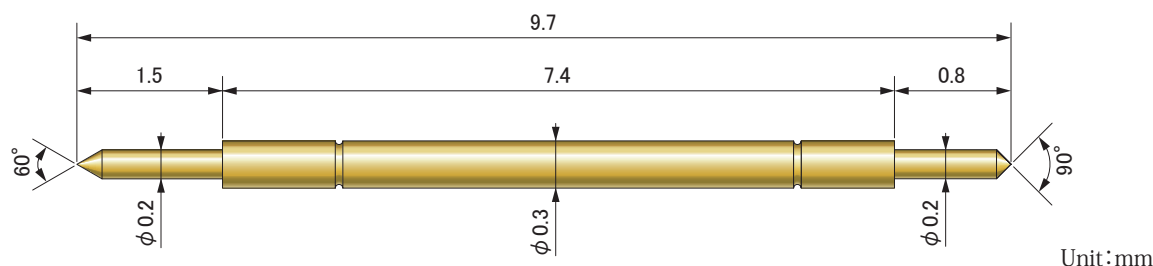

ストローク	1.3 mm		
バネ圧	5.0 gf	初期値	
	12.95±2.54 gf	0.8mm推奨ストローク時	
許容電流	0.5 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

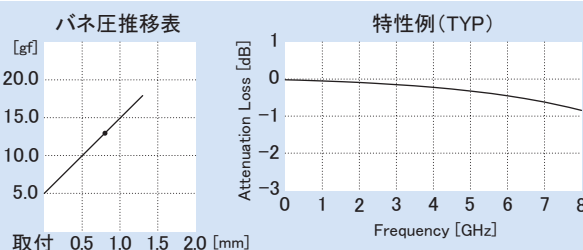

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>


tw026-030-01

TW038シリーズ 推奨ピッチ0.80mm



■TW038-NB/NB-50


先端 ニードル × ニードル

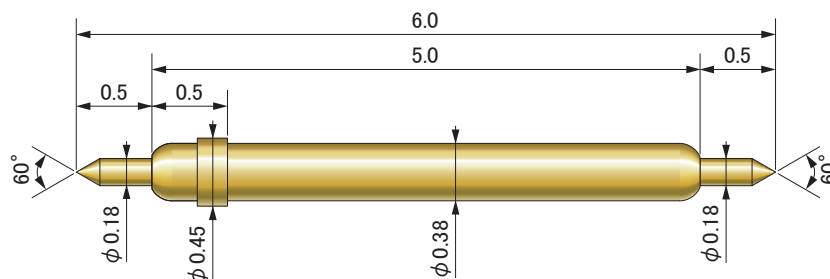


Unit:mm

ストローク	1.0 mm		
バネ圧	12.23 gf	初期値	
	37.0±7.44 gf	0.65mm推奨ストローク時	
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	ニードル
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

バネ圧推移表




特性例 (TYP)

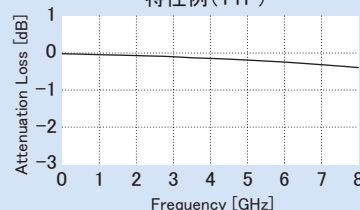

■TW038-4B/4B-50


先端 4クラウン × 4クラウン

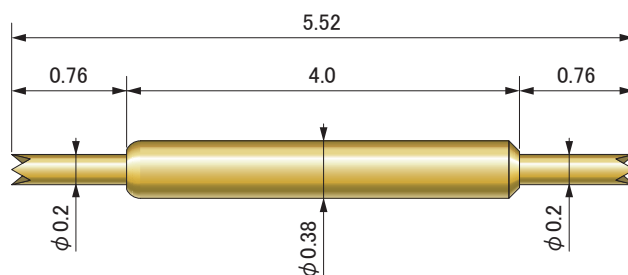


Unit:mm

ストローク	1.0 mm		
バネ圧	5.7 gf	初期値	
	15.0±3.0 gf	0.65mm推奨ストローク時	
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	4クラウン
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	4クラウン
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

バネ圧推移表



特性例 (TYP)

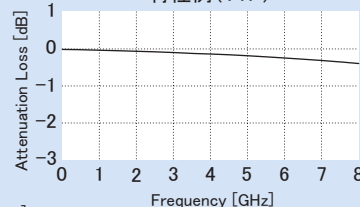

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415


営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tw038-04


■TW040-4B/4B-00

先端 4クラウン × 4クラウン

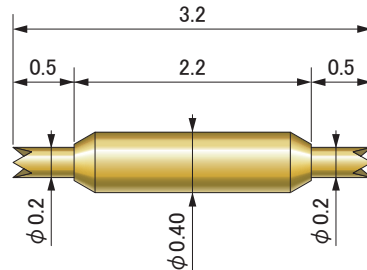


Unit:mm

ストローク	0.7 mm		
バネ圧	5.0 gf	初期値	
	17.3±3.46 gf	0.5mm推奨ストローク時	
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	4クラウン
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	4クラウン
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

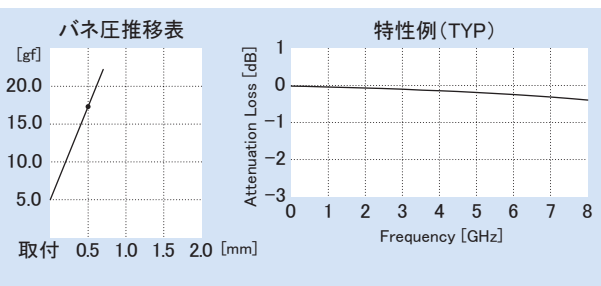


■TW048-NB/NB-01

先端 ニードル × ニードル

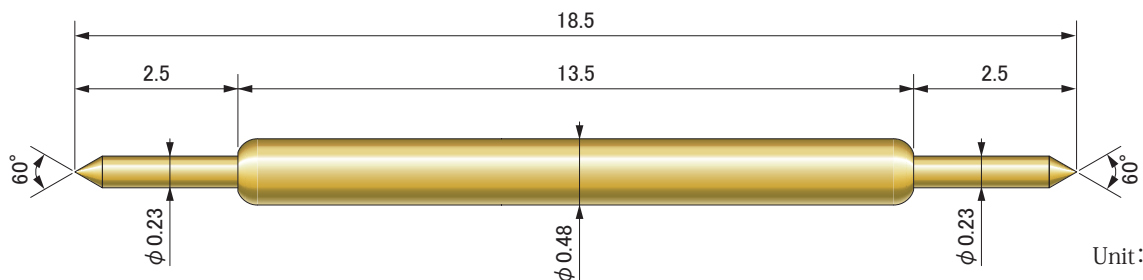

Unit:mm

ストローク	3.0 mm		
バネ圧	6.8 gf	初期値	
	23.96±4.79 gf	1.5mm推奨ストローク時	
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

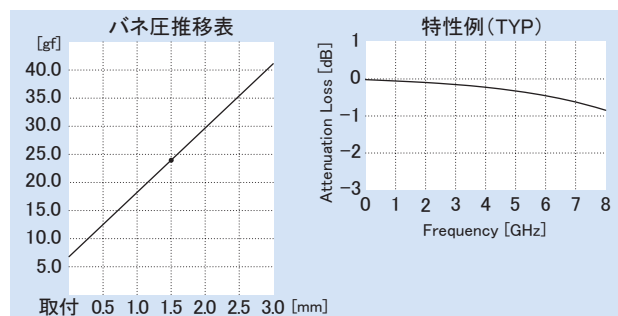

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>


tw040-048-01

TW050シリーズ 推奨ピッチ0.80mm




■TW050-NB/NB-00

先端 ニードル × ニードル

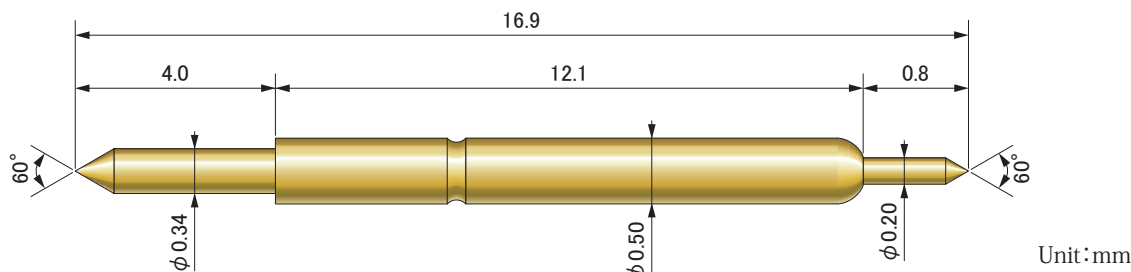


ストローク	3.8 mm		
バネ圧	3.67 gf	初期値	
	10.0±2.0 gf	3.6mm推奨ストローク時	
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
プランジャー	スチール	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

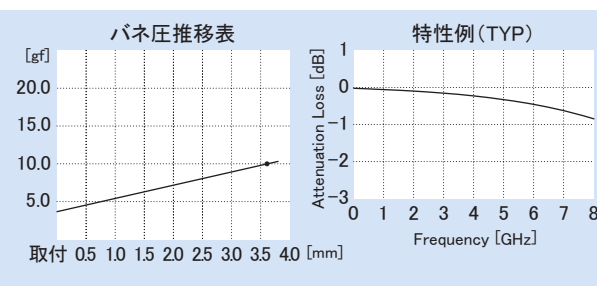


■TW050-NB/NB-01

先端 ニードル × ニードル

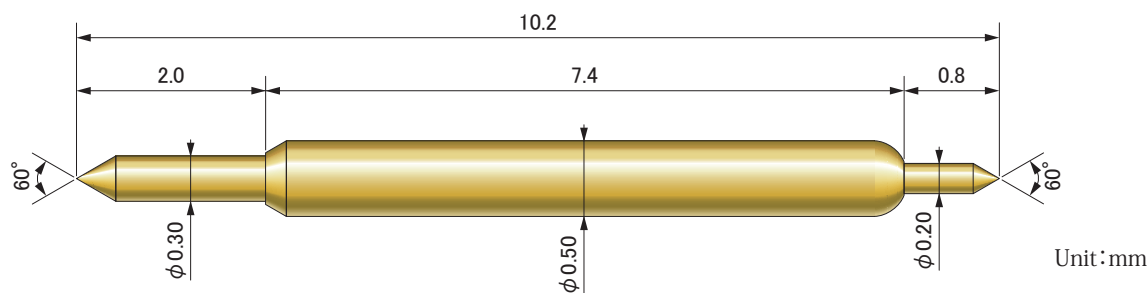

ストローク	2.8 mm		
バネ圧	2.55 gf	初期値	
	18.0±3.57 gf	1.6mm推奨ストローク時	
許容電流	1.0 A		
名称	材質	表面処理	適用
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	ニードル
プランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	ニードル
パレル	リン青銅	Auめっき	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

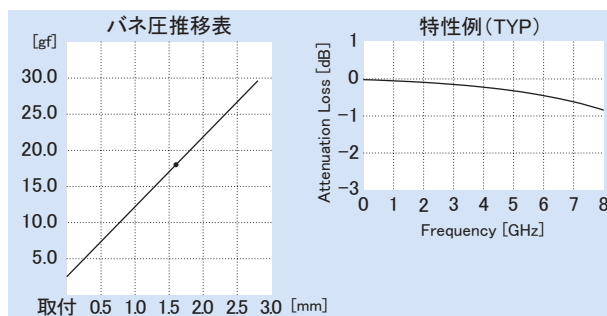

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415


営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

tw050-01

■SP260-4B/RT-01 L=3.3

先端 4クラウン × アールターパ

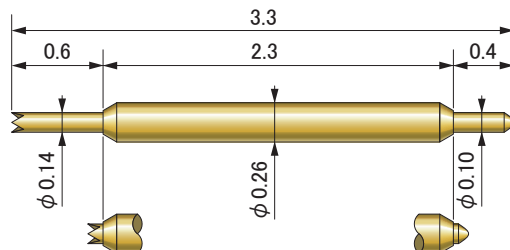


Unit:mm


全長(mm)	3.30	機械的耐久性 (回以上)	200k
推奨ストローク	0.50		
荷重(gf)	25.0@0.50mm	許容電流(A)	1.0
フルストローク (mm)	0.70	接触抵抗(mΩ)	<100
		使用温度(°C)	-40~125

名称	材質	表面処理	適用
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アールターパ
パレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

パネ圧推移表




特性例(TYP)



■SP260-4B/RT-00 L=5.7

先端 4クラウン × アールターパ

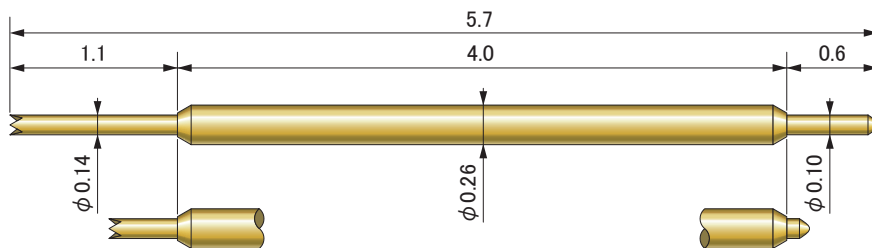


Unit:mm


全長(mm)	5.70	機械的耐久性 (回以上)	300k
推奨ストローク	0.65		
荷重(gf)	21.0@0.65mm	許容電流(A)	1.0
フルストローク (mm)	1.00	接触抵抗(mΩ)	<100
		使用温度(°C)	-40~125

名称	材質	表面処理	適用
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アールターパ
パレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

パネ圧推移表



特性例(TYP)



●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>


sp260-05

SP300シリーズ ICソケット用 推奨ピッチ0.40mm



■SP300-4B/RT-00 L=3.3


先端 4クラウン × アールターパ

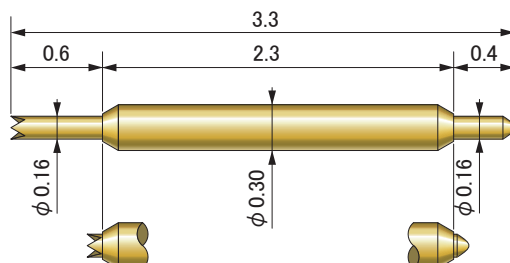


Unit:mm

全長(mm)	3.30	機械的耐久性 (回以上)	200k
推奨ストローク	0.50	許容電流(A)	1.0
荷重(gf)	31.2@0.50mm	接触抵抗(mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.70	使用温度(℃)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アールターパ
バレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

[gf] パネ圧推移表




特性例(TYP)



■SP300-4B/RB-00 L=5.7


先端 4クラウン × アール

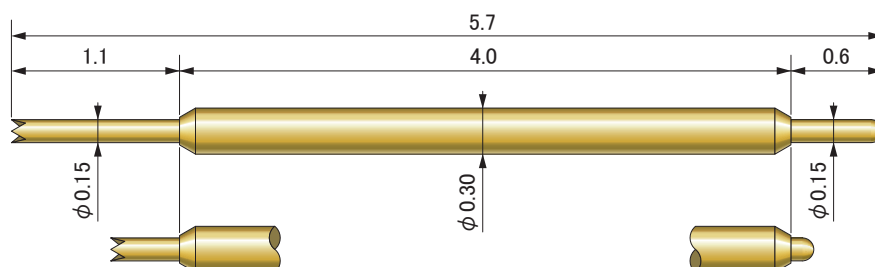


Unit:mm

全長(mm)	5.70	機械的耐久性 (回以上)	1M
推奨ストローク	0.65	許容電流(A)	1.6
荷重(gf)	30.0@0.65mm	接触抵抗(mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.80	使用温度(℃)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アール
バレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	

[gf] パネ圧推移表



特性例(TYP)



●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415


営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

sp300-05



■SP350-4B/RT-00 L=3.3

先端 4クラウン × アールテーパー

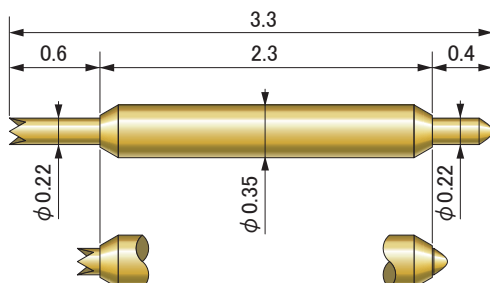


Unit:mm

全長(mm)	3.30	機械的耐久性 (回以上)	300k
推奨ストローク	0.45	許容電流(A)	2.0
荷重(gf)	25.0@0.45mm	接触抵抗(mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.50	使用温度(°C)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アールテーパー
パレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	





■SP380-4B/RT-00 L=5.7

先端 4クラウン × アールテーパー

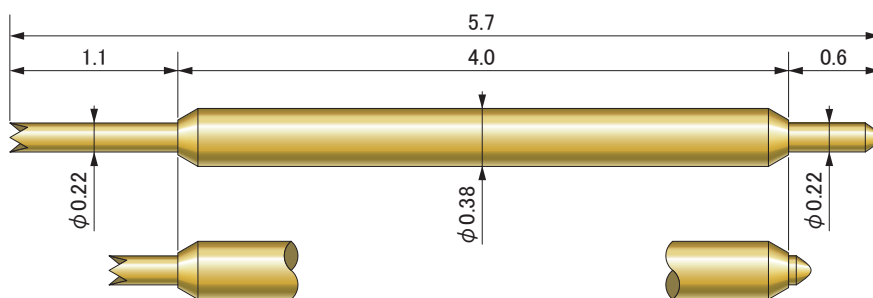

Unit:mm

全長(mm)	5.70	機械的耐久性 (回以上)	1M
推奨ストローク	0.65	許容電流(A)	1.6
荷重(gf)	27.0@0.65mm	接触抵抗(mΩ)	<100
フルストローク (mm)	0.80	使用温度(°C)	-40~125
名称	材質	表面処理	適用
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	DUT側 4クラウン
ブランジャー	ベリリウム銅	Auめっき	I.F.側 アールテーパー
パレル	NiAu	—	
スプリング	ピアノ線	Auめっき	



●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>

sp350-380-02



株式会社 **タイセイ**

本社 〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972
TEL:(0494)77-1211(代) FAX:(0494)77-1415

TAISEI Co.,Ltd.

HEAD OFFICE 6972, Shimo-yoshida, Chichibu-shi, Saitama-ken, 369-1593, Japan.
TEL:81-494-77-1211 FAX:81-494-77-1415

URL : <http://www.mkt-taisei.co.jp/>