
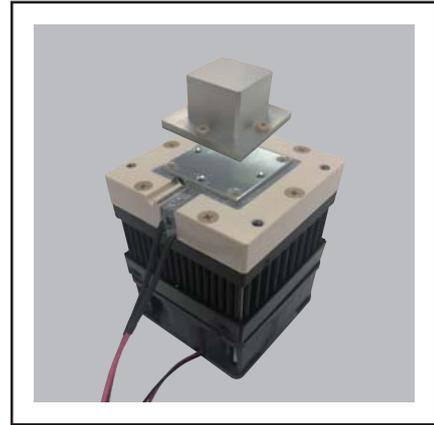


UT-4030WJ-HS60(B)12Vは、空冷タイプのペルチェ2段方式ヒートシンク付きユニットです。


外形図

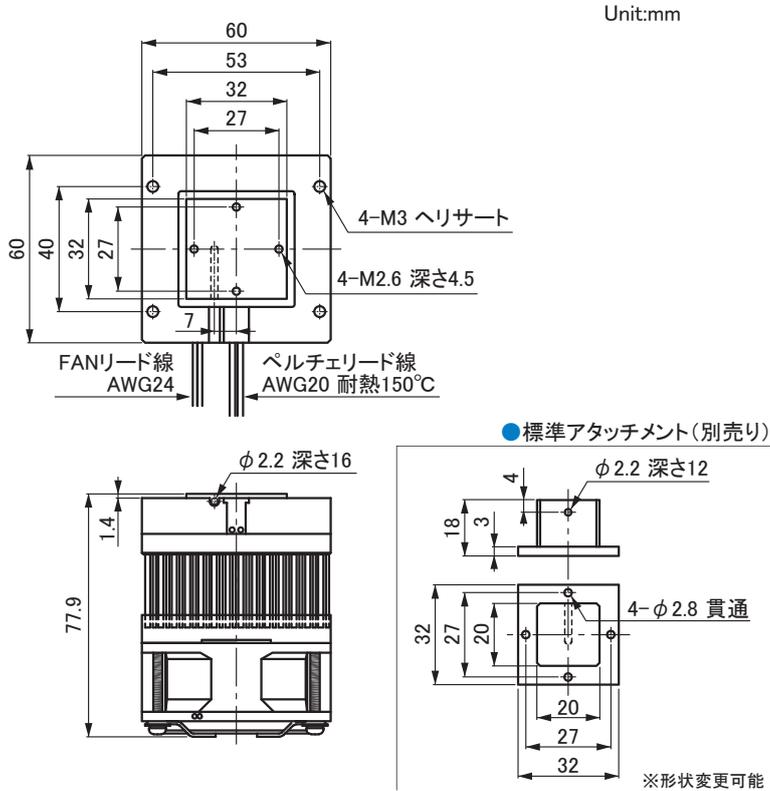

仕様

型 式	UT-4030WJ-HS60(B)12V
電 気 抵 抗 値	1.20 Ω ± 10 % (25 °C時)
推奨駆動電圧電流値	DC12 V 7.6 A (起動時: 10 A)
F A N 駆 動 電 圧	DC12 V (駆動時騒音: 39 dB)
冷 却 特 性 ①	-35 ~ -40 °C到達(室温25 °C、冷却面断熱無し環境にて)
冷 却 特 性 ②	標準アタッチメント取り付け時 -30 ~ -33 °C到達(室温25 °C、冷却面断熱無し環境にて) (室温25 °C、アタッチメント表面断熱無し環境にて)
最大温度差	60 °C
最大吸熱量	16 W (室温25 °C、冷却面25 °Cの時)
使用周囲温度範囲	-20 ~ +70 °C
プレート面設定温度範囲	-40 ~ +125 °C
定 格 電 圧	DC14 V
重 量	350 g

特性例

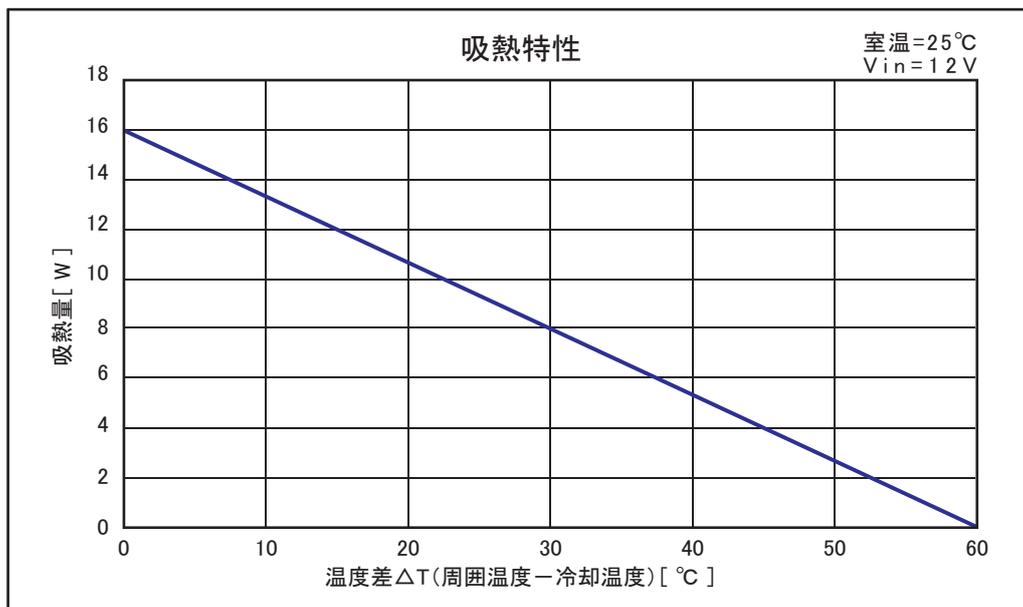

●製品仕様は改良のため断り無く変更することがあります。
●数値等につきましては弊社内の測定装置による値を使用しております。

ut-4030wj-hs60_05