




◆D-series◆

円板形圧電振動子 D-series PIEZOELECTRIC CERAMICS D-series

圧電セラミックス標準仕様

型名	D-4	D-5	D-10	D-25	D-30	
公称周波数 [kHz]	480	400	200	78	64	
外形 (φ×t) [mm]	φ4.0×0.3	φ5.0×0.3	φ10.0×0.5	φ25.0×0.5	φ30.0×0.5	
電極端子	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	
外装	なし	なし	なし	なし	なし	
諸特性	共振周波数 (fr) [kHz]	480±5%	400±5%	200±5%	78±5%	64±5%
	振動モード	径	径	径	径	径
	結合係数 (Kp)	65%以上	65%以上	65%以上	65%以上	65%以上
	静電容量 (C) [pF]	800±15%	1,000±15%	2,700±15%	18,000±15%	26,000±15%
	機械的Q (Qm) ※1	80	80	80	80	80
	絶縁抵抗 (Ri) DC100V	10MΩ以上	10MΩ以上	10MΩ以上	10MΩ以上	10MΩ以上

※1: 機械的Qは参考値です。電極形状により若干変動します。

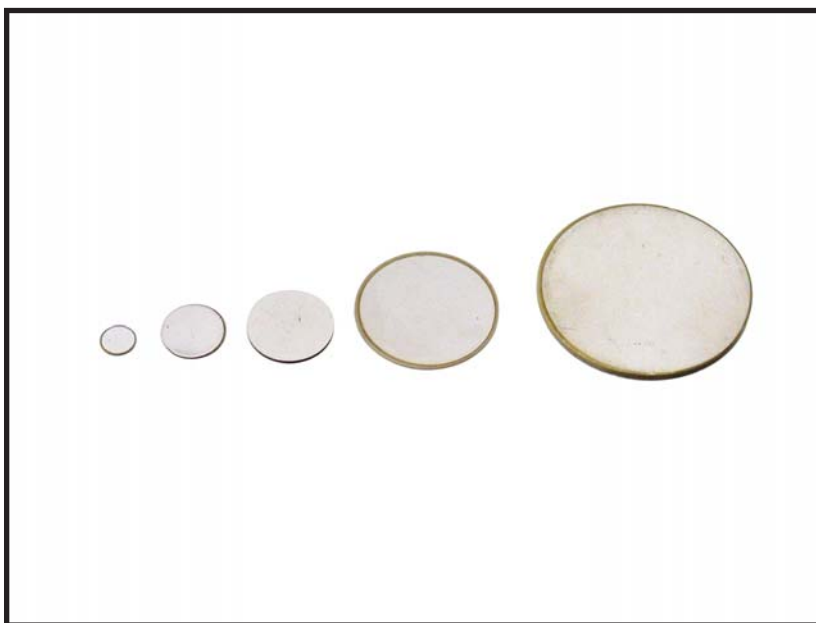

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.



株式会社 **MKT TAISEI**

【本社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945 E-mail: mkt-k@wonder.ocn.ne.jp

MKT TAISEI Co.,Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945 E-mail: mkt-k@wonder.ocn.ne.jp