



N 同軸コネクタ
N Coaxial Connectors

材料・表面処理 Materials/Finish


部品名 Part Name	材質 Materials	表面処理 Finish	
		処理 Plated	備考 Note
シェル Shell	黄銅 Brass	ニッケルめっき Nickel Plated	標準仕様 Standard
外部コンタクト Outer Contact	りん青銅 Phosphor Bronze	ニッケルめっき Nickel Plated	標準仕様 Standard
		金めっき Gold Plated	—
カップリング Coupling	黄銅 Brass	ニッケルめっき Nickel Plated	標準仕様 Standard
中心導体(メス) Female Contact	ベリリウム銅 Beryllium Copper	金めっき Gold Plated	—
中心導体(オス) Male Contact	黄銅 Brass	金めっき Gold Plated	—
絶縁体 Insulator	テフロン Teflon	—	—
ガスケット Gaskets	シリコン Silicone	—	—

仕様 Specifications

製品形式 Series	N
耐電圧 Withstanding V.	AC 1000 V. One Minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC 500 V. 1000 MΩ min.
接触抵抗 Contact Resistance	3 mΩ max.
適用周波数 Frequency Range	DC~4000 MHz
V S W R	1.2 max.
特性インピーダンス Impedance	50 Ω


開口部寸法 Dimensions

JACK



記号	寸法 Dimensions
A	5/8-24UNEF-2A
B	φ 7.01 ± 0.05
C	φ 8.08 ± 0.05
D	φ 8.64 ± 0.1
E	φ 3.05 ± 0.05
F	5.0 ± 0.25
G	9.12 ± 0.08

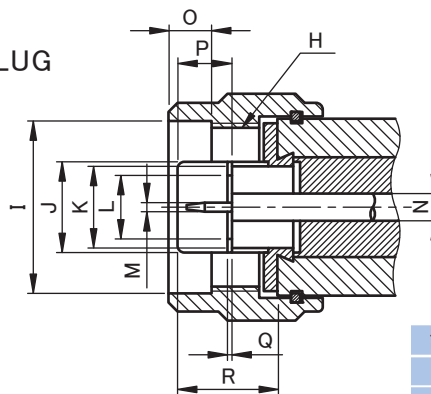PLUG



記号	寸法 Dimensions
H	5/8-24UNEF-2B
I	φ 16.13
J	φ 8.33 ± 0.05
K	φ 7.01 ± 0.05
L	φ 6.27 ± 0.05
M	φ 1.65
N	φ 3.05 ± 0.05
O	4.14
P	5.66 ± 0.13
Q	0.66
R	10.25

Unit : mm

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

n-p01-10



株式会社 **MKT TAISEI**

【本社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945


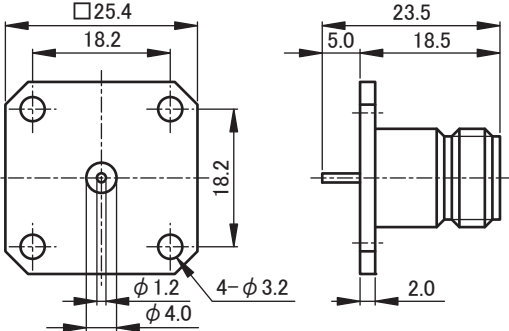

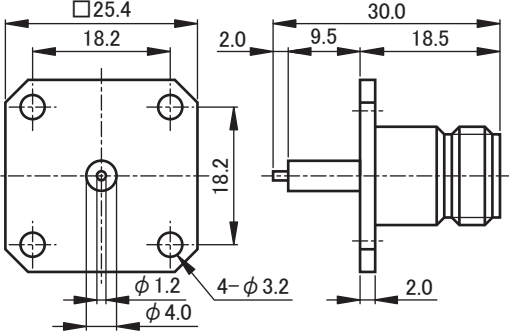

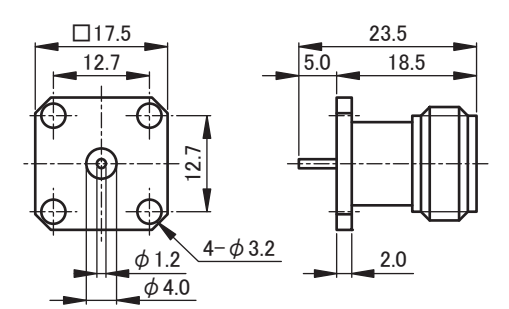
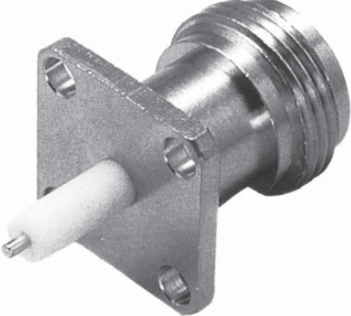
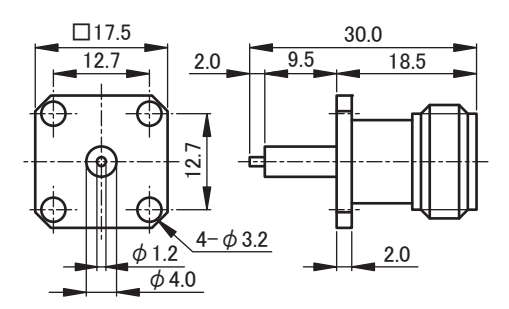
MKT TAISEI Co., Ltd.

【Head Office】3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE: 81-3-3982-0029 FAX: 81-3-3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【Kansai Branch】3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE: 81-6-6390-7264 FAX: 81-6-6390-6945



◆レセプタクル Receptacles

Unit:mm

	<p>Style No. CON2110-BN</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal</p>	
	<p>Style No. CON2120-BN</p> <p>4点ビス止め 丸棒ストレート</p> <p>4 Hole Flange Mount, Straight Terminal</p>	
	<p>Style No. CON2160-BN</p> <p>4点ビス止め(座BNC) 丸棒ストレート</p> <p>4 Hole Flange Mount (Flange : BNC), Straight Terminal</p>	
	<p>Style No. CON2170-BN</p> <p>4点ビス止め(座BNC) 丸棒ストレート</p> <p>4 Hole Flange Mount (Flange : BNC), Straight Terminal</p>	

★製品仕様は、改良のため変更することがあります。Specifications of products are subject to change without notice.

n-p02-07



株式会社 **MKT TAISEI**

【本 社】〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル
TEL: (03) 3982-0029 (代) FAX: (03) 3986-1537 E-mail: info@mkt-taisei.com
【関西営業所】〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル513
TEL: (06) 6390-7264 FAX: (06) 6390-6945

MKT TAISEI Co.,Ltd.

【 Head Office 】 3-10-8, Nohagi 1st Bldg, Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022, Japan.
PHONE : 81-3-3982-0029 FAX : 81-3-3986-1537 E-mail : info@mkt-taisei.com
【 Kansai Branch 】 3-18-9, Nishi-Nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-City, 532-0011, Japan.
PHONE : 81-6-6390-7264 FAX : 81-6-6390-6945



◆プラグレセプタクル Plug Receptacles

	Style No.	
	CON2210-BN	
4点ビス止め 丸棒ストレート 4 Hole Flange Mount, Straight Terminal		Unit:mm

◆セミリジッドケーブル用コネクタ Connectors For Semi-Rigid Cable

	Style No.	
	CON2400-BN	
Cable ASSY 0.141 インチケーブル用 プラグ 0.141 Inch Cables, Plug		Unit:mm

Cable ASSY このマークのある製品はケーブル組品です。ご依頼の際は、ケーブルの種類と長さをご指定ください。また、セミフレキシブルケーブルにも対応しております。